


ULTRA

说明书

Created By
TTRC Team

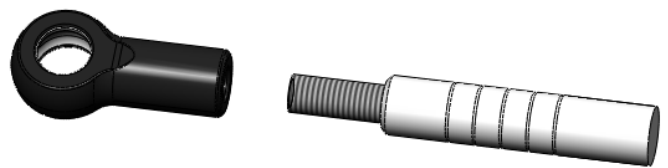




车架标配两个长度插销
前轮宽度范围73-85mm+





如果前轮距过窄
避震球头里面需要增加垫片
避免前轮极限转向和避震的干涉
正常情况不需要球头里面垫垫片





摆臂里面的垫片
用于调caster角

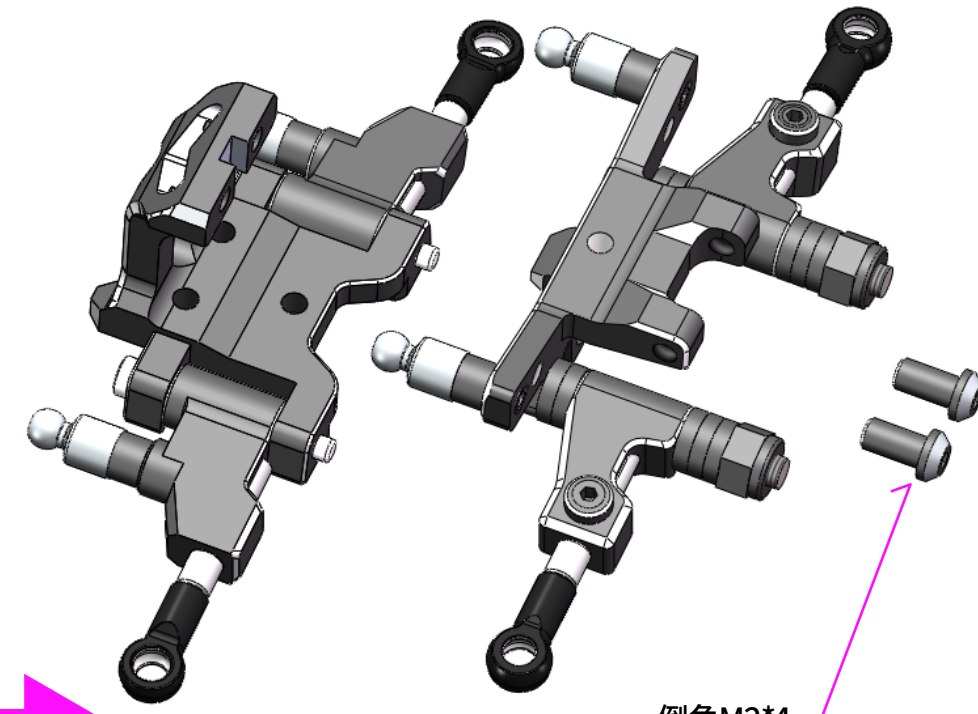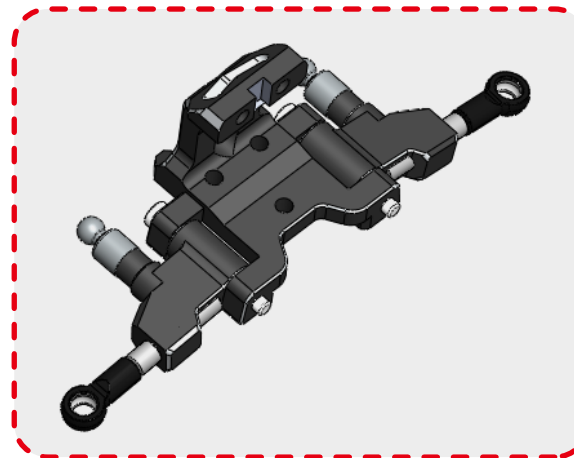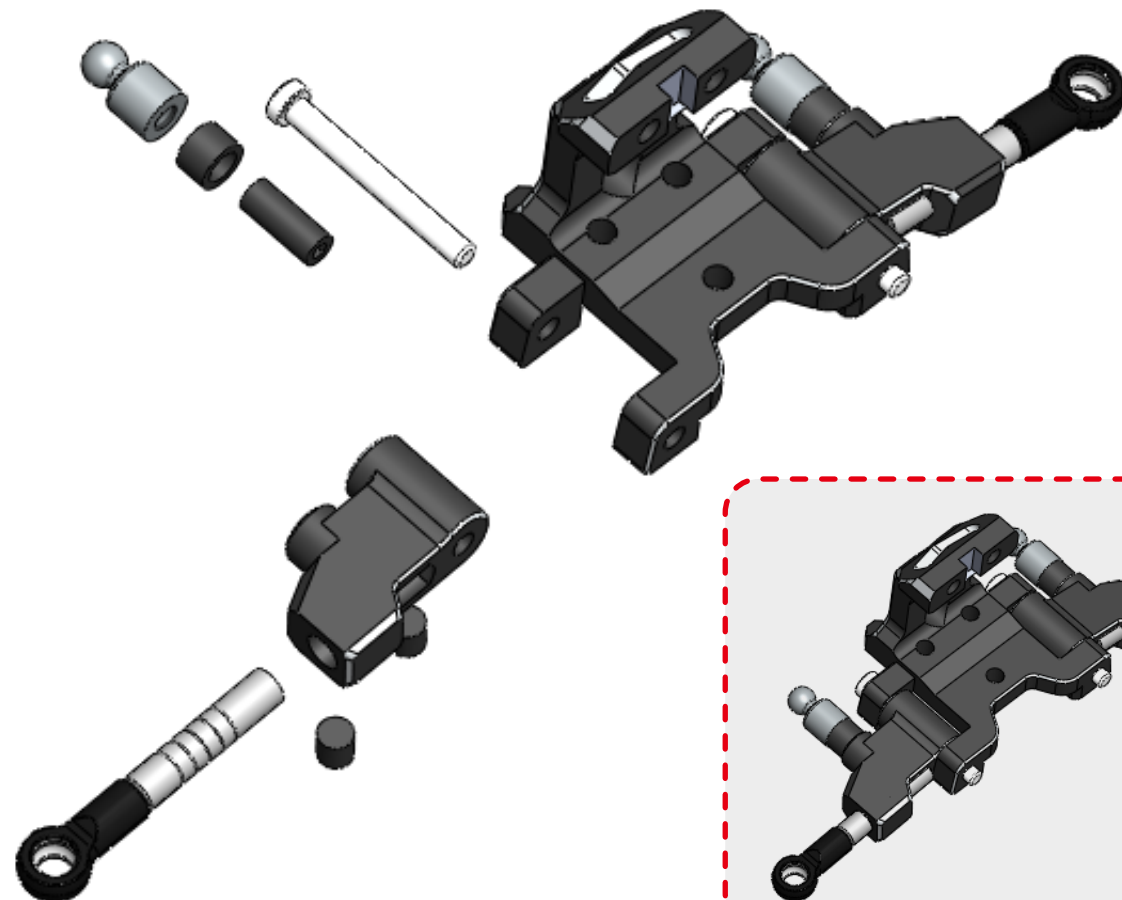

倒角M2*4

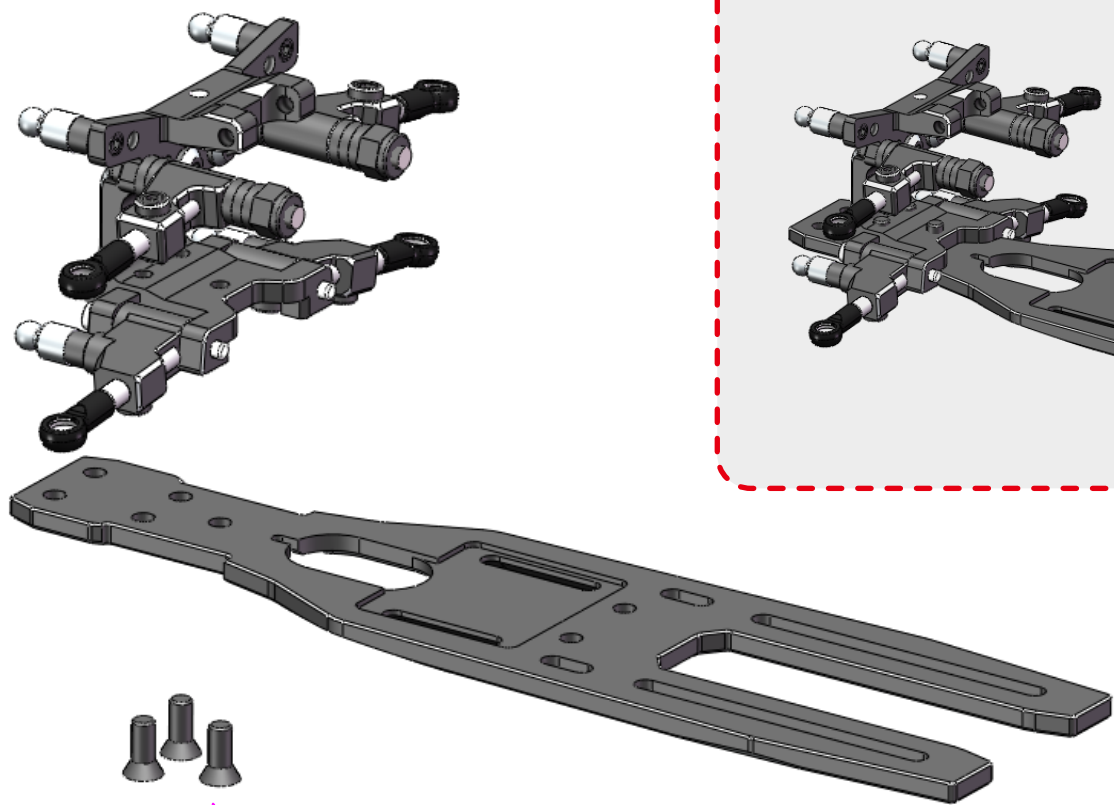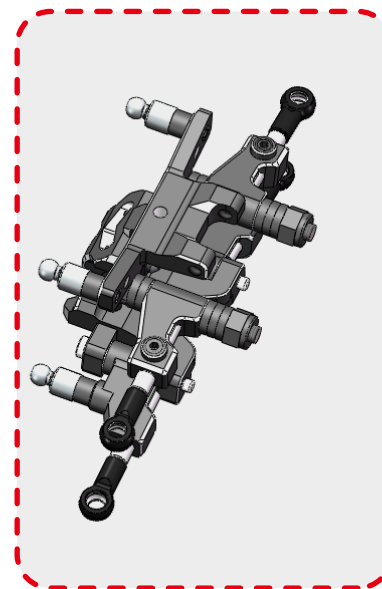


沉头M2*4

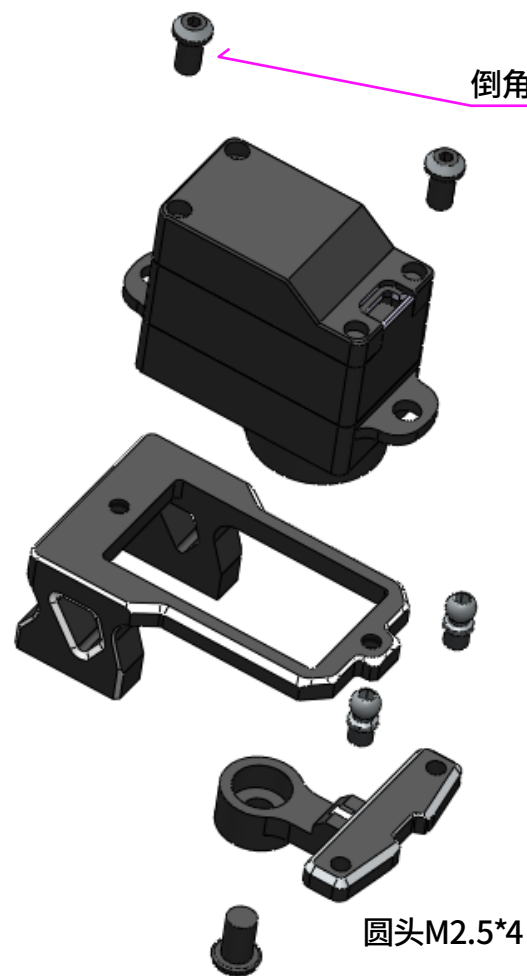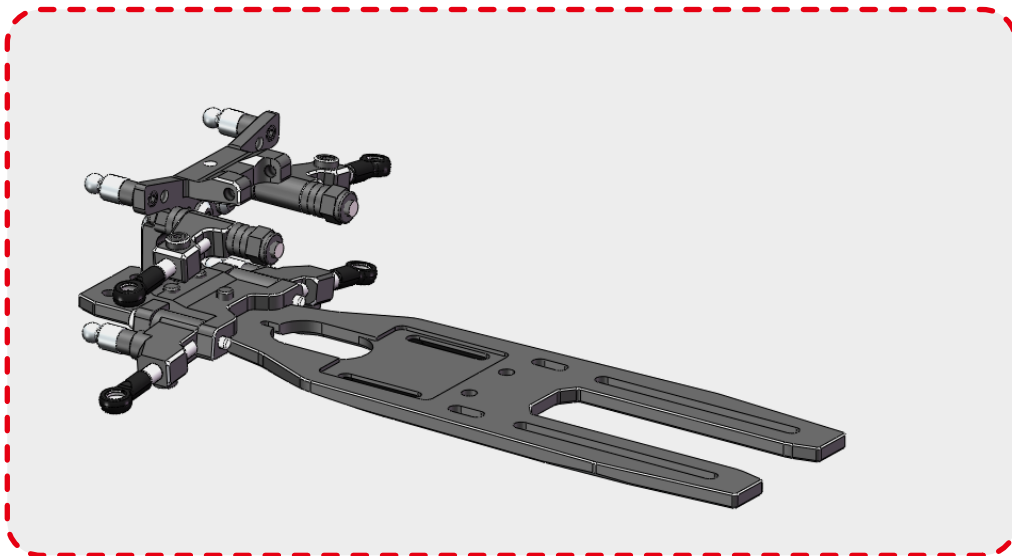


倒角M2*4


圆头M2.5*4

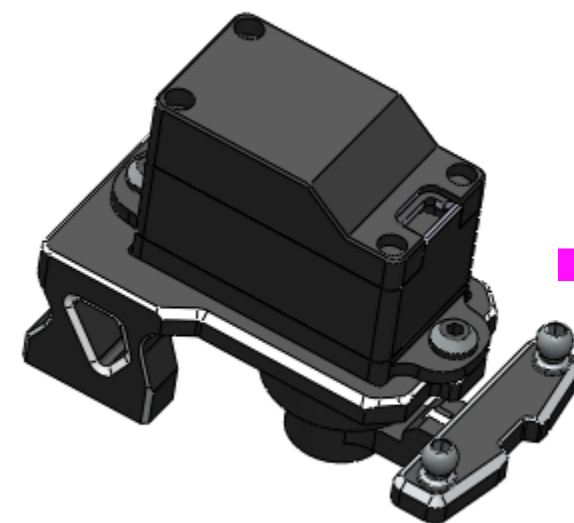

安装舵机臂的时候需要通电
将舵机中位校准之后正着装进舵机臂



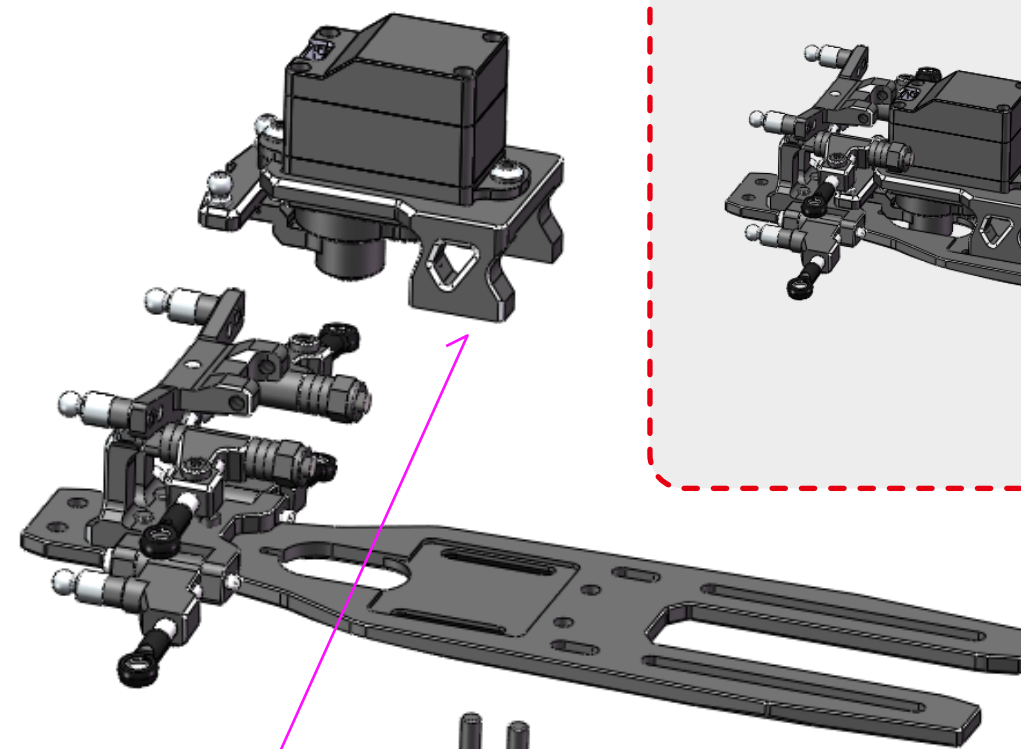


沉头M2*4



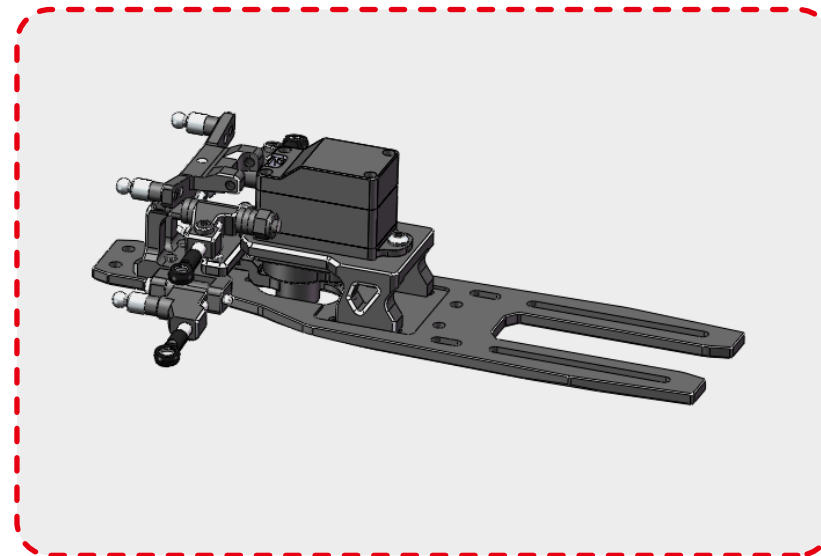


舵机支架底部四个螺丝放松
后调节舵机前后位置



红色卡钳可以调节前后位置
以便配合不同大小的轮毂和卡钳盘

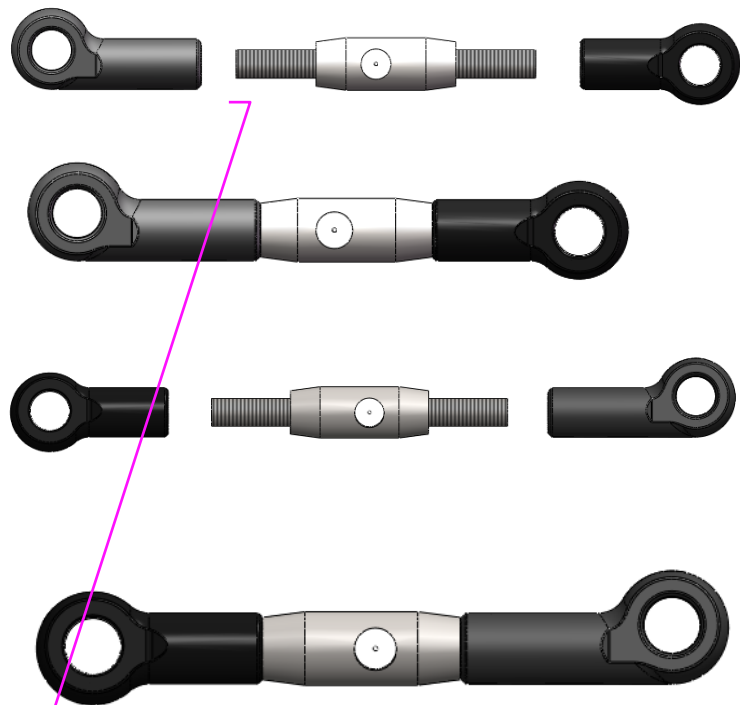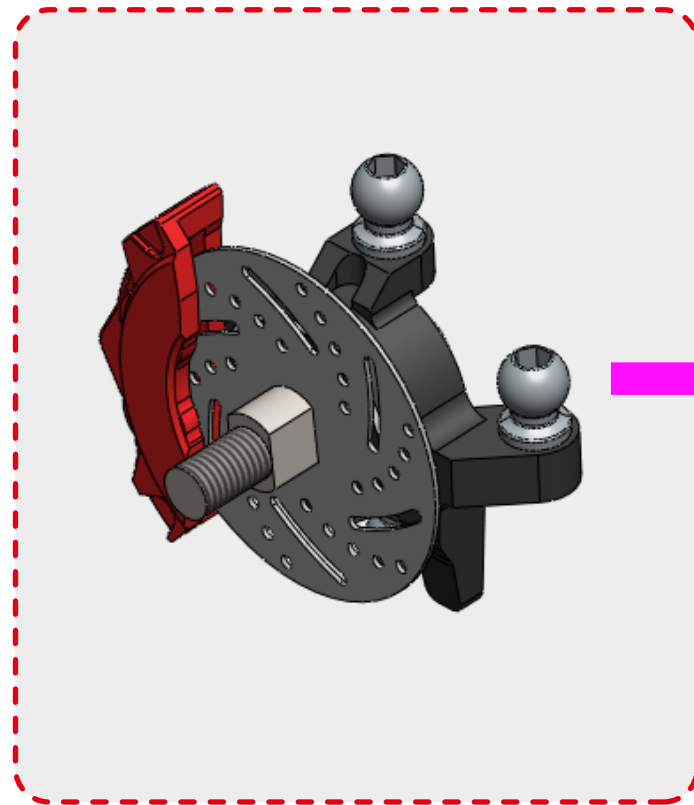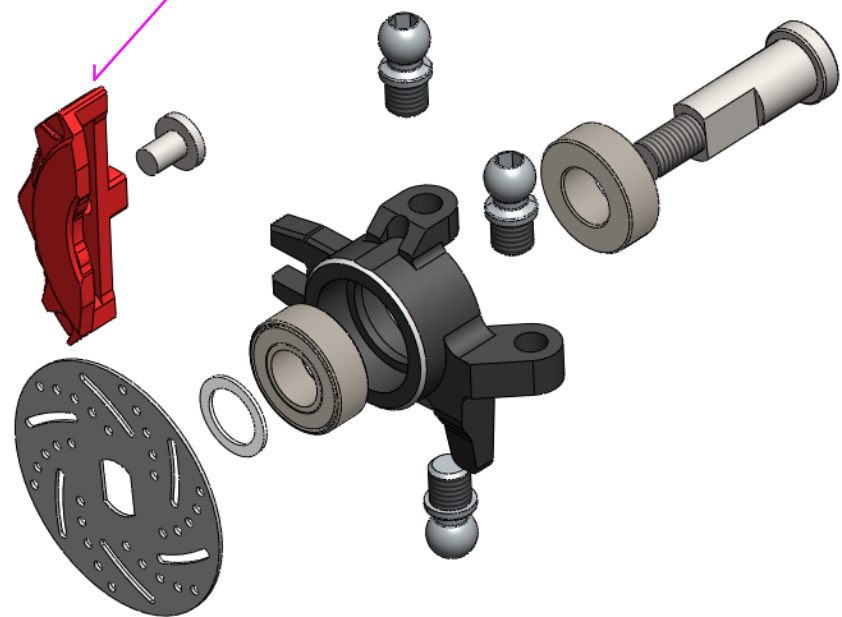

舵机拉杆连接前轮杯的位置的球头使用弯角球头
注意不要左右装反

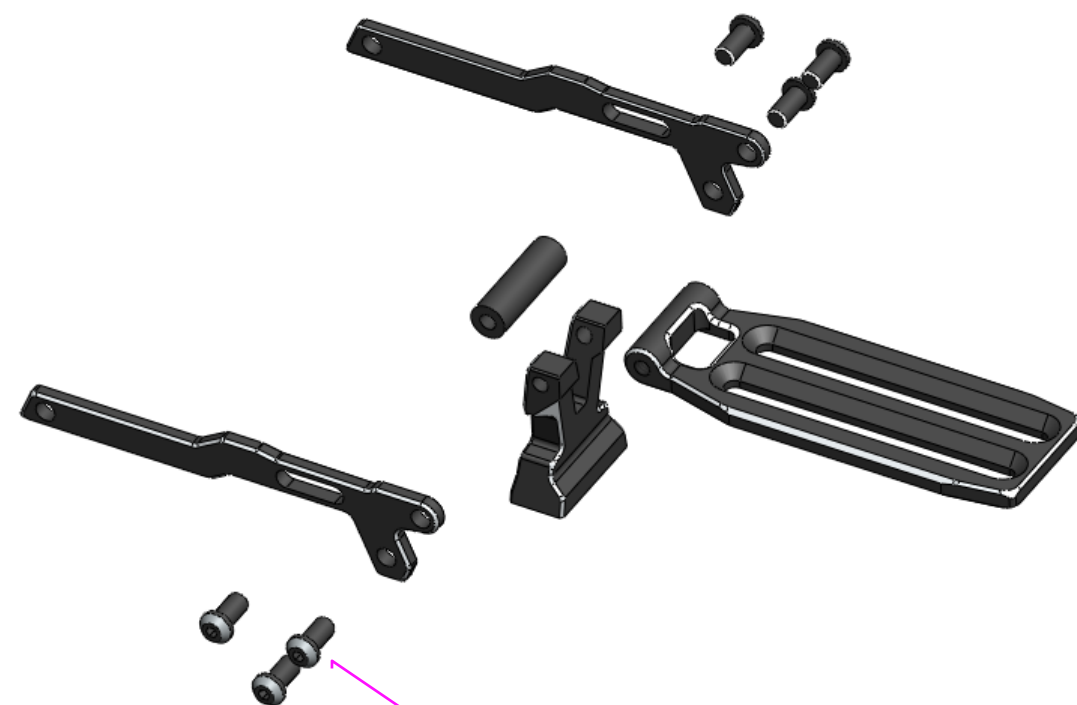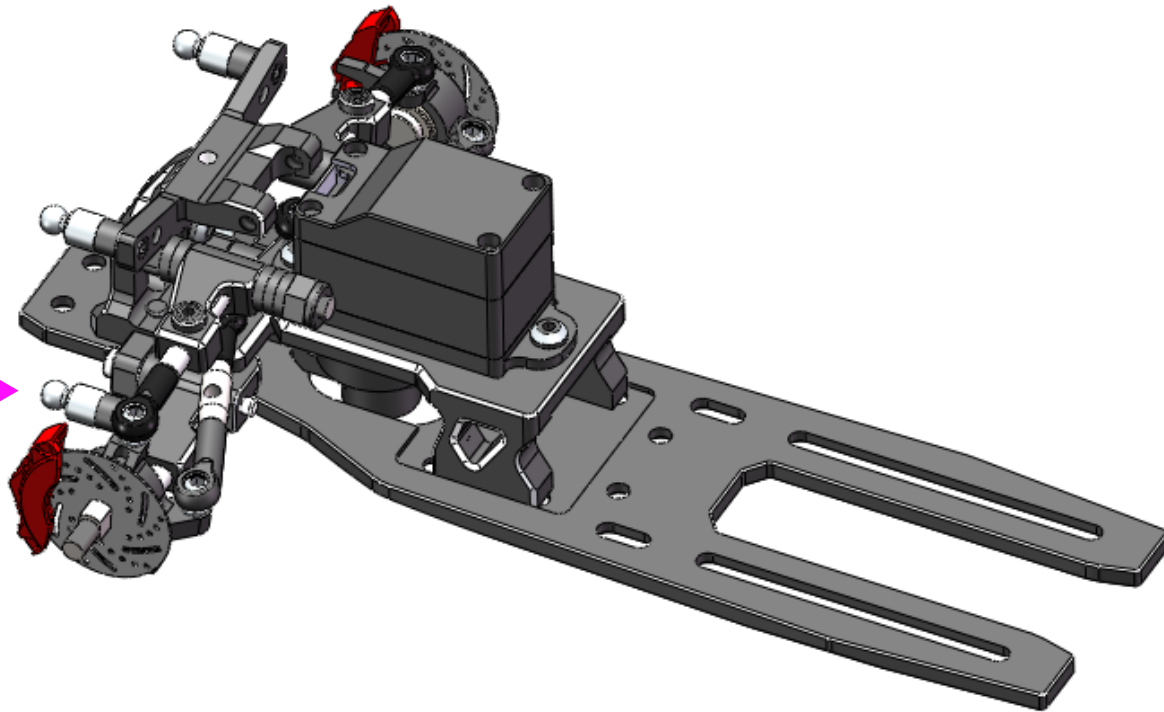



倒角M2*4

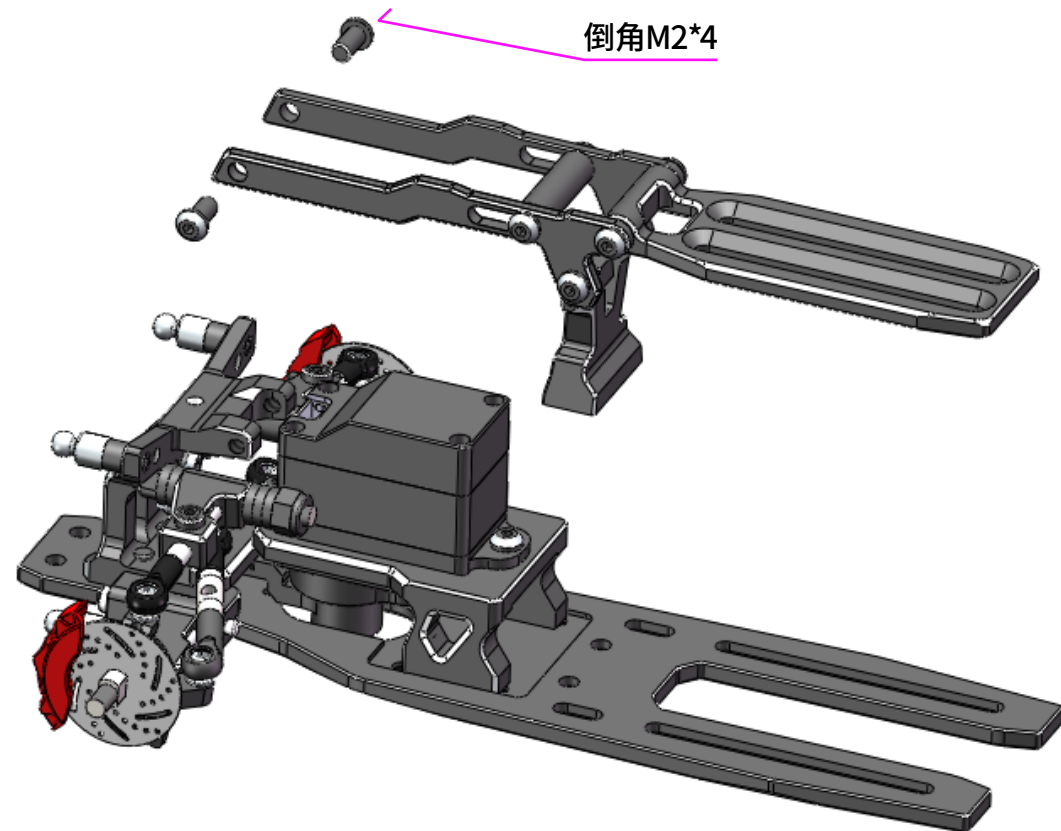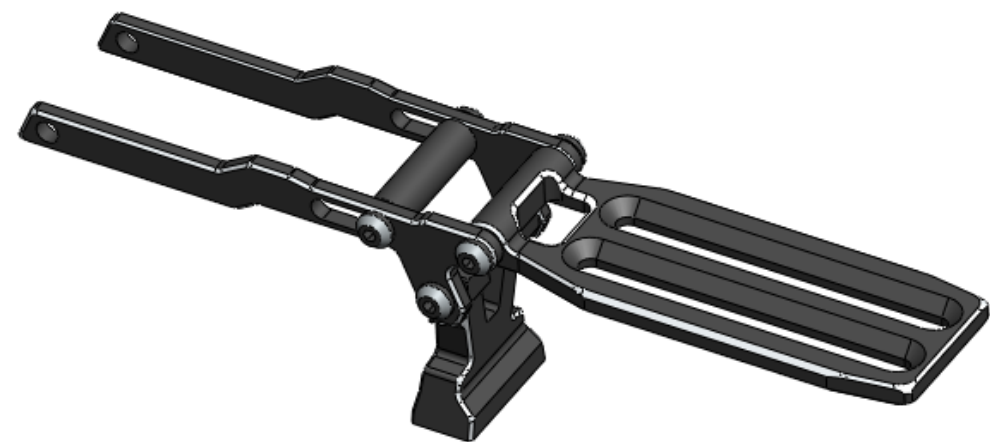


倒角M2*4






沉头M2*4

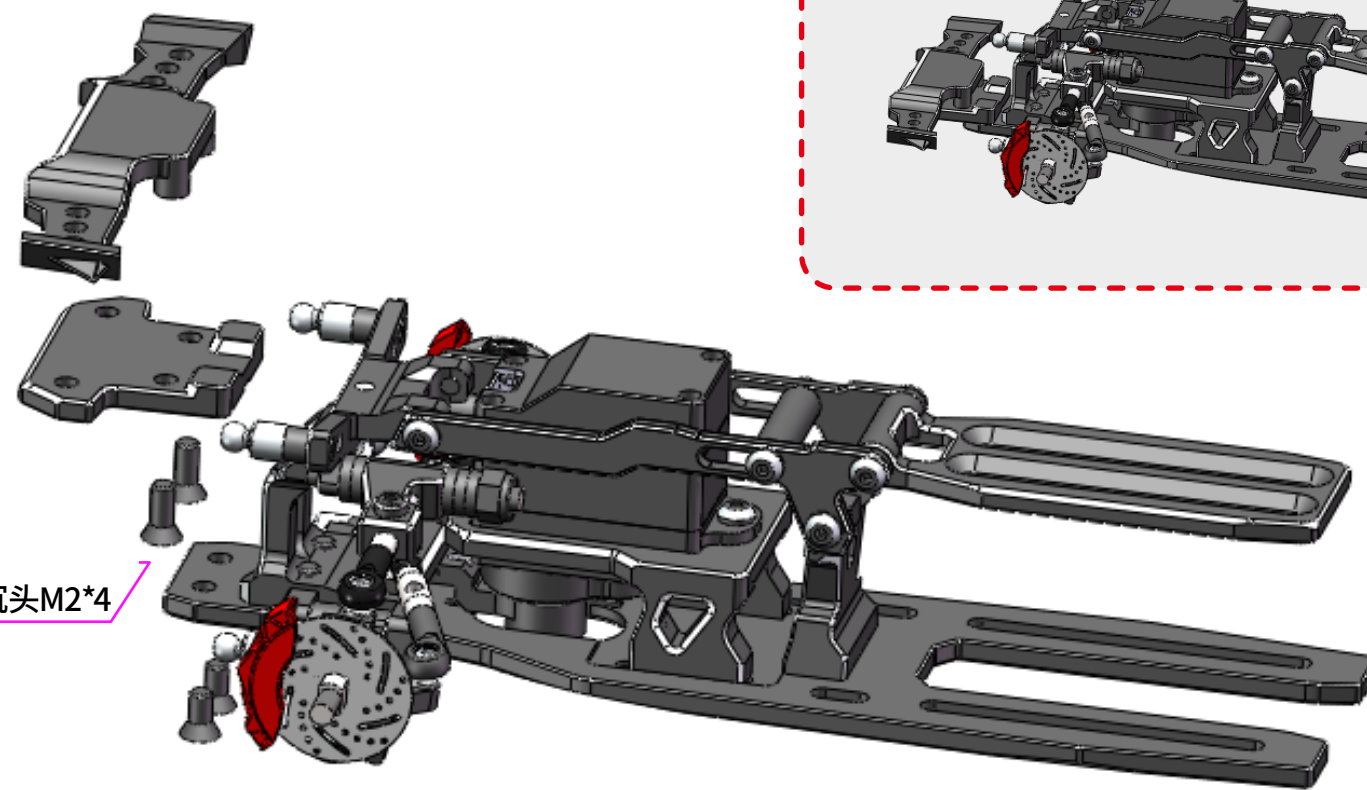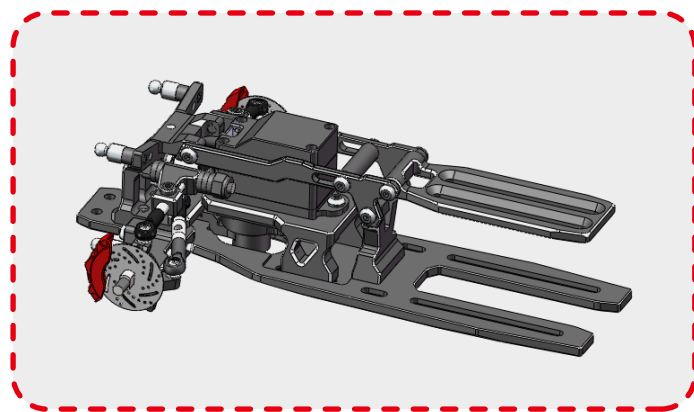



沉头M2*4

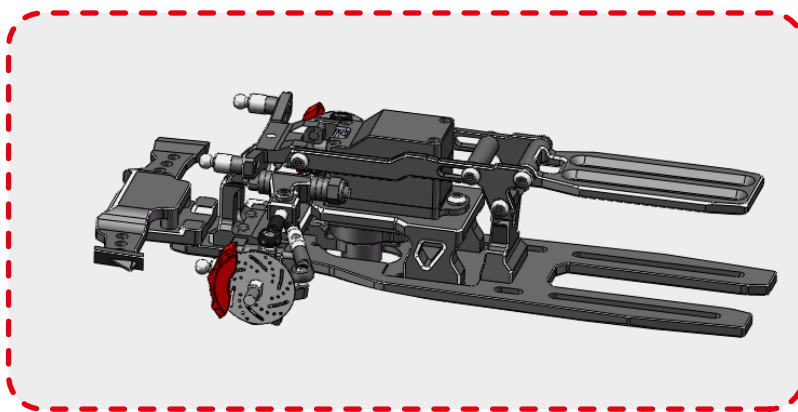


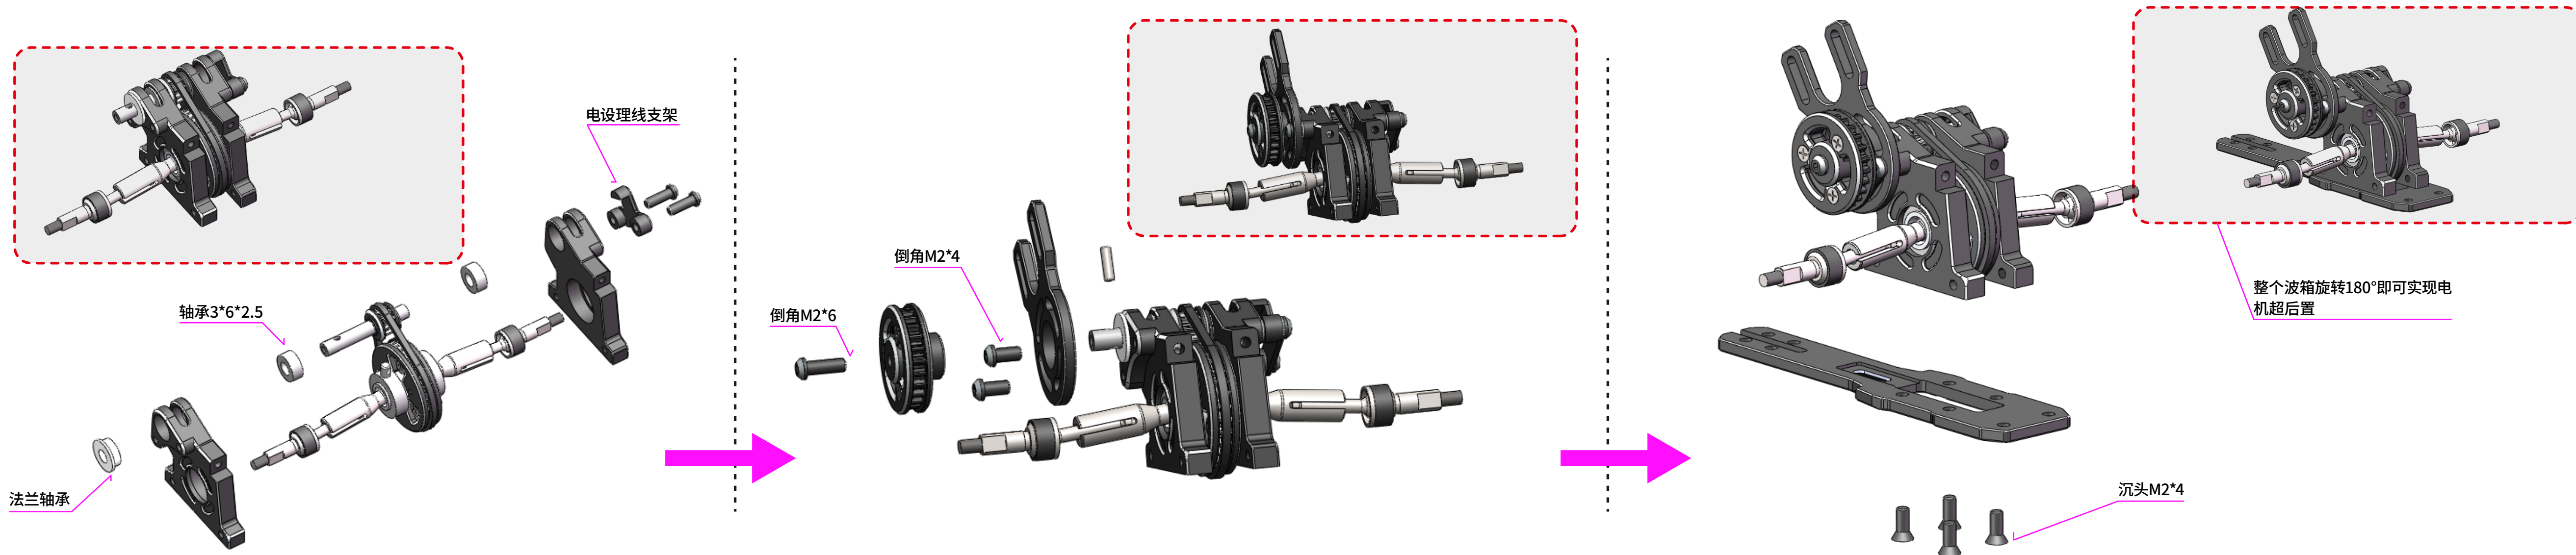
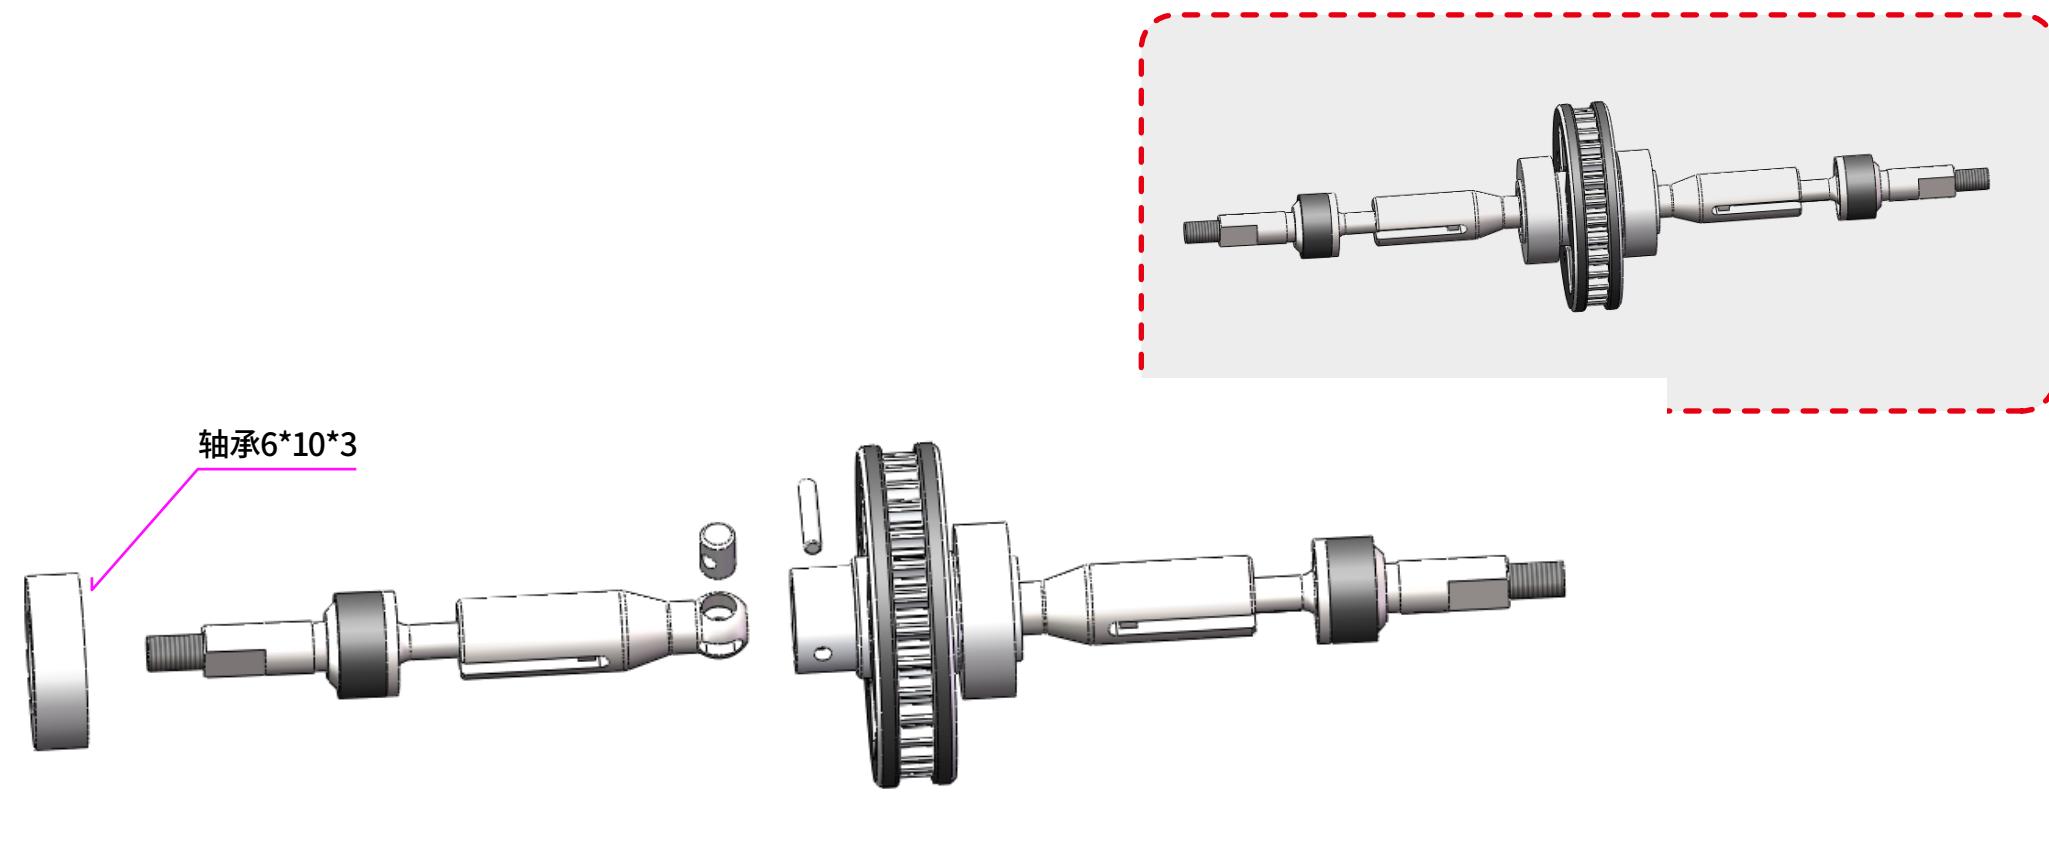


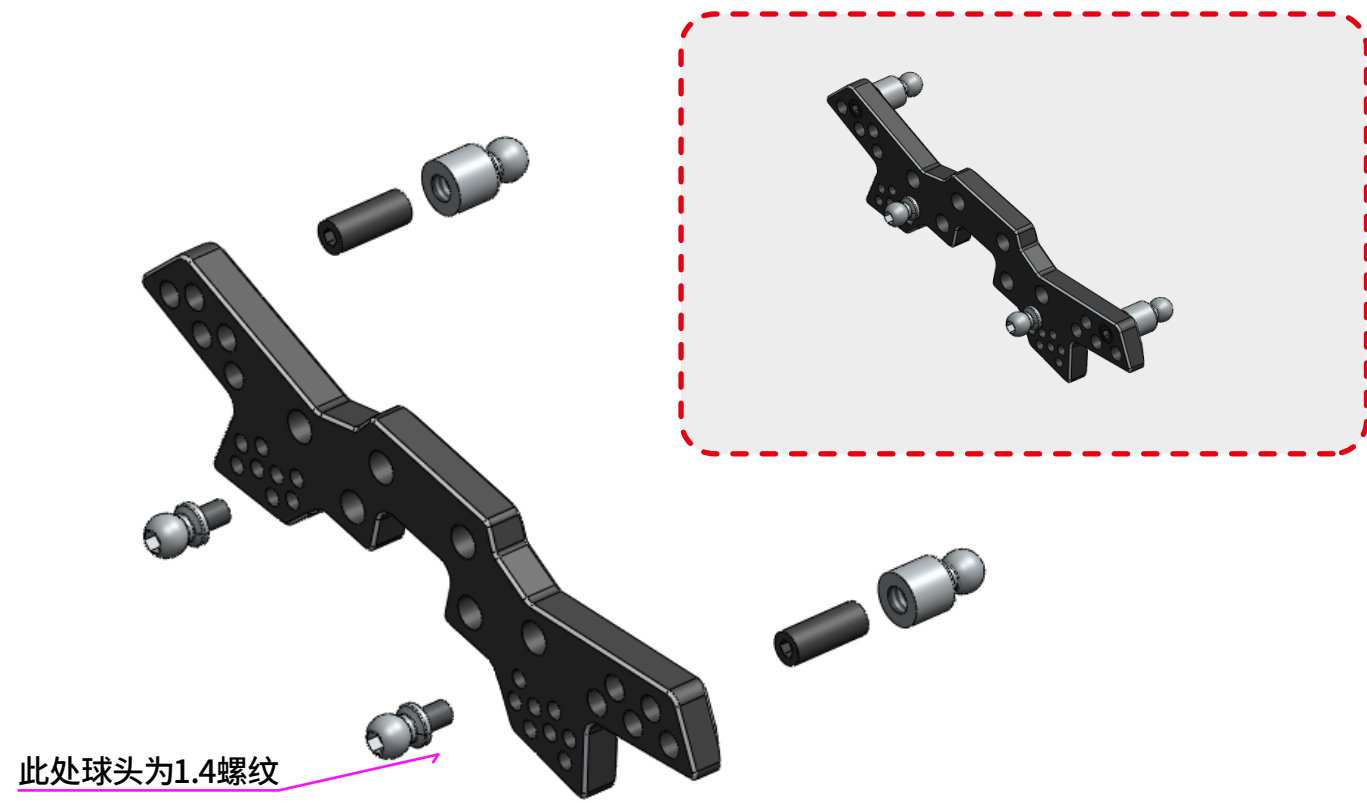

此处球头为1.4螺纹

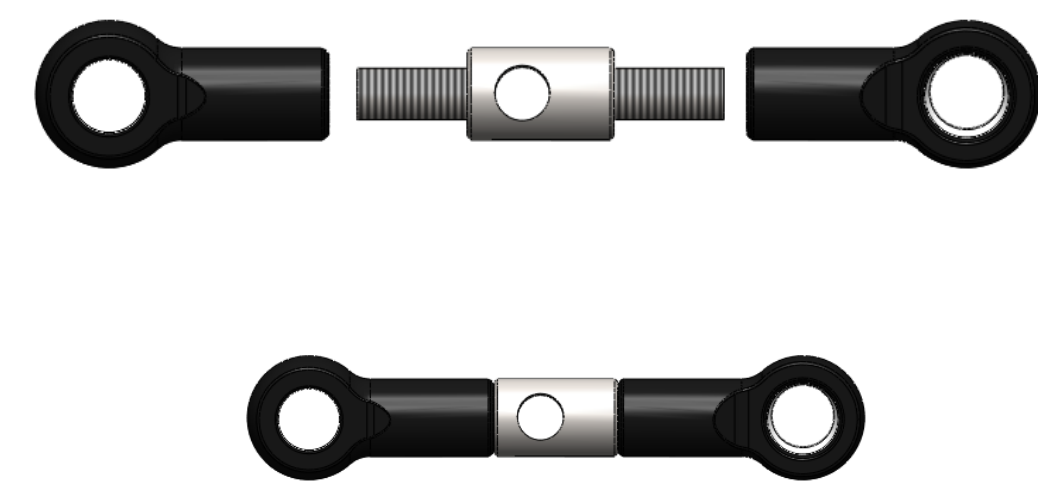





正反牙后轮杯栏杆

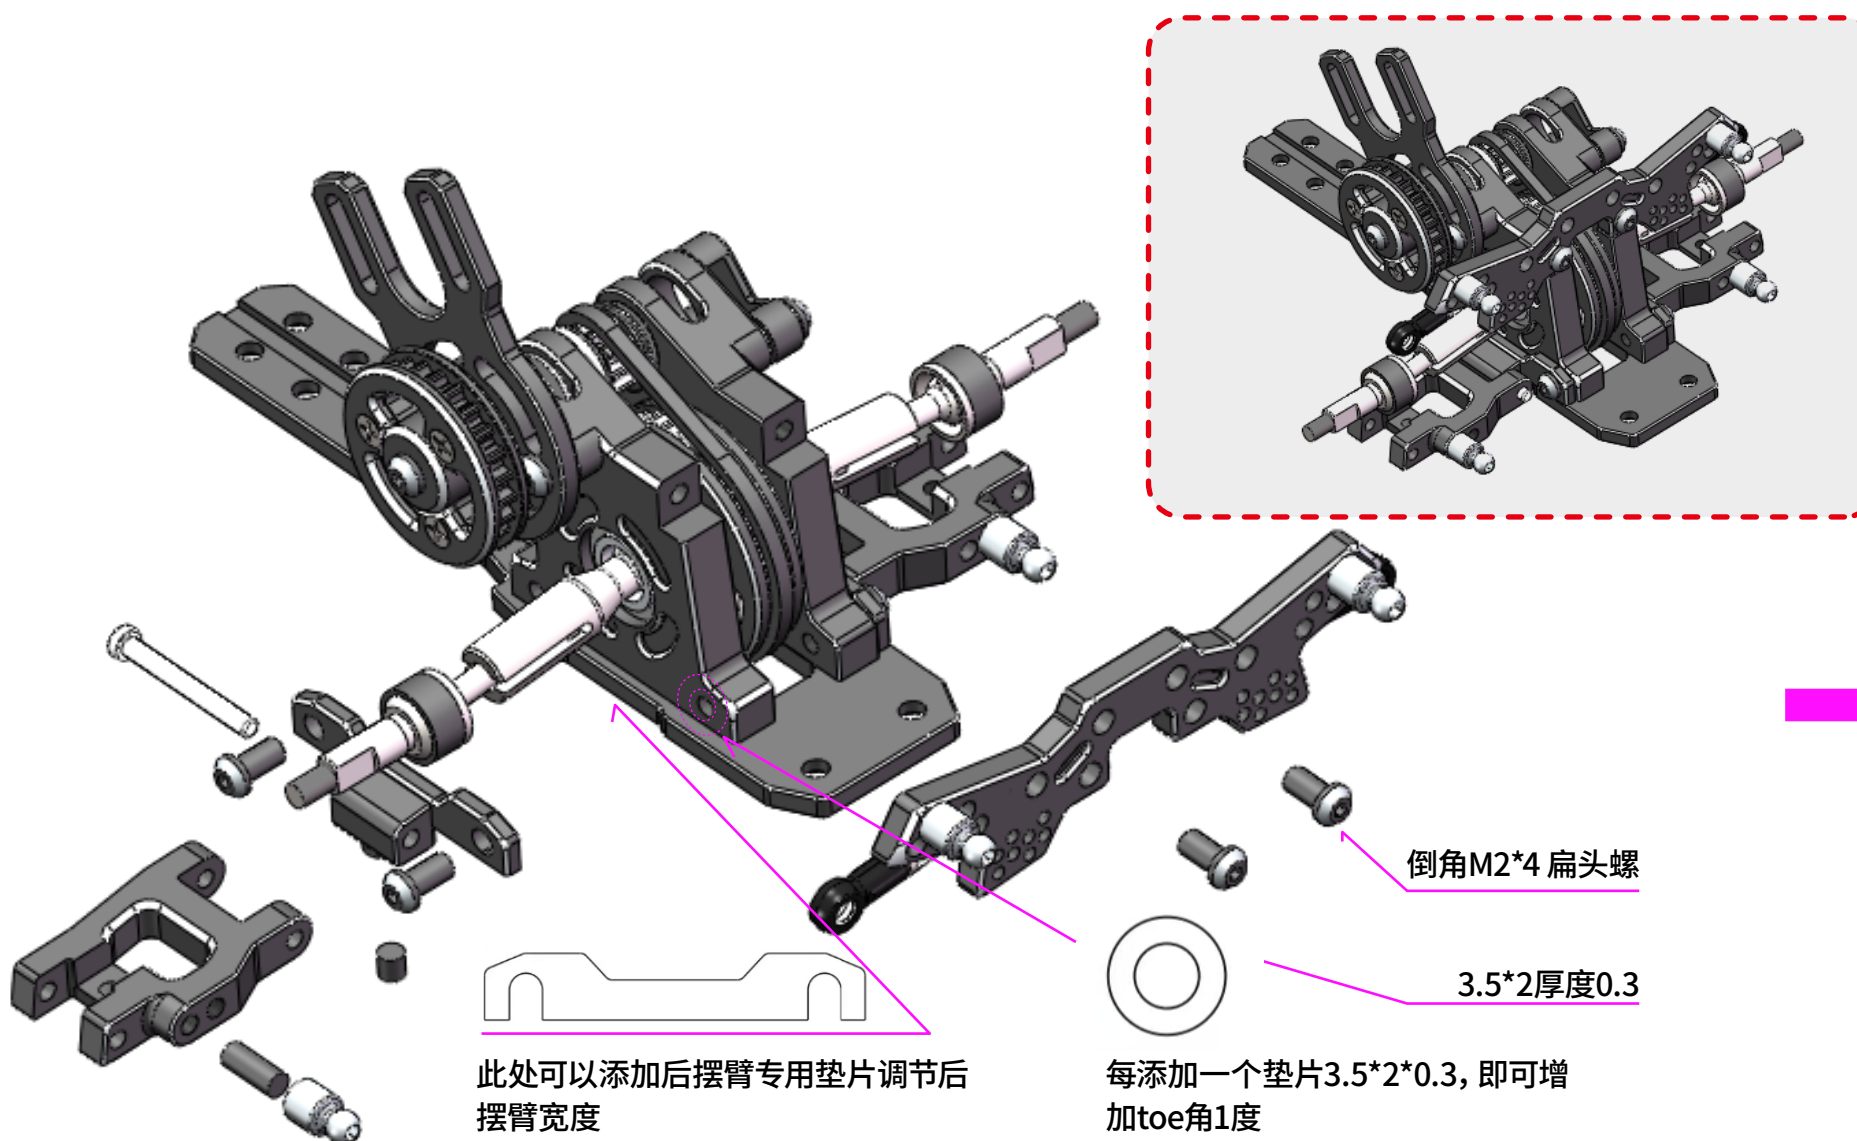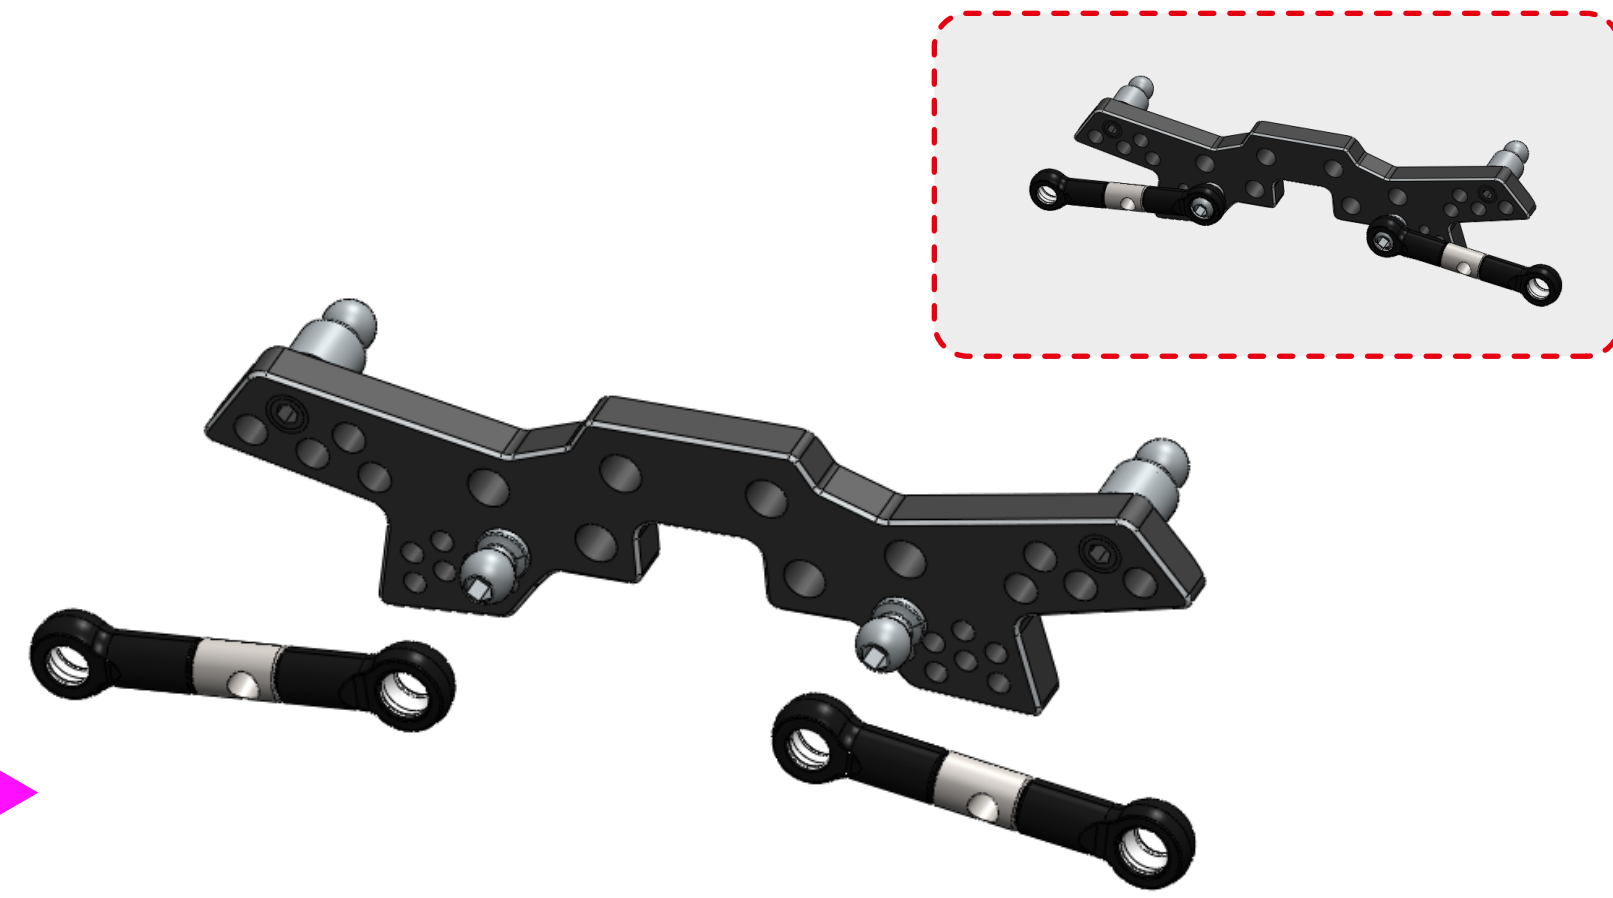


此处可以添加后摆臂专用垫片调节后摆臂宽度





每添加一个垫片3.5*2*0.3, 即可增加toe角1度

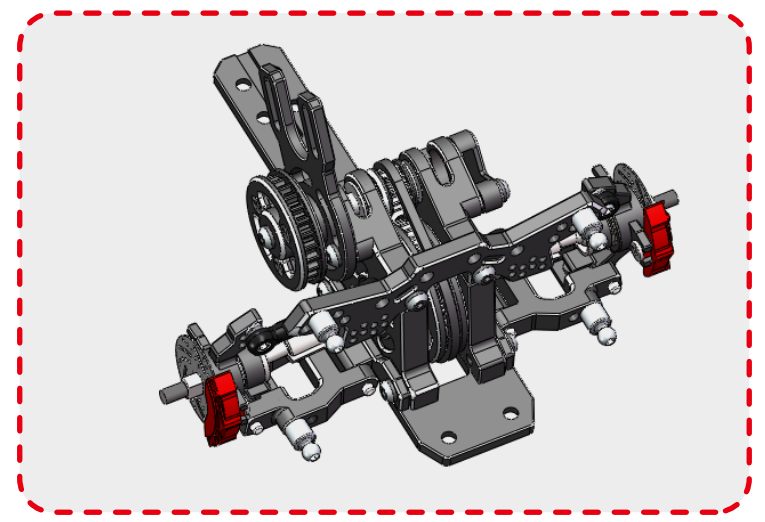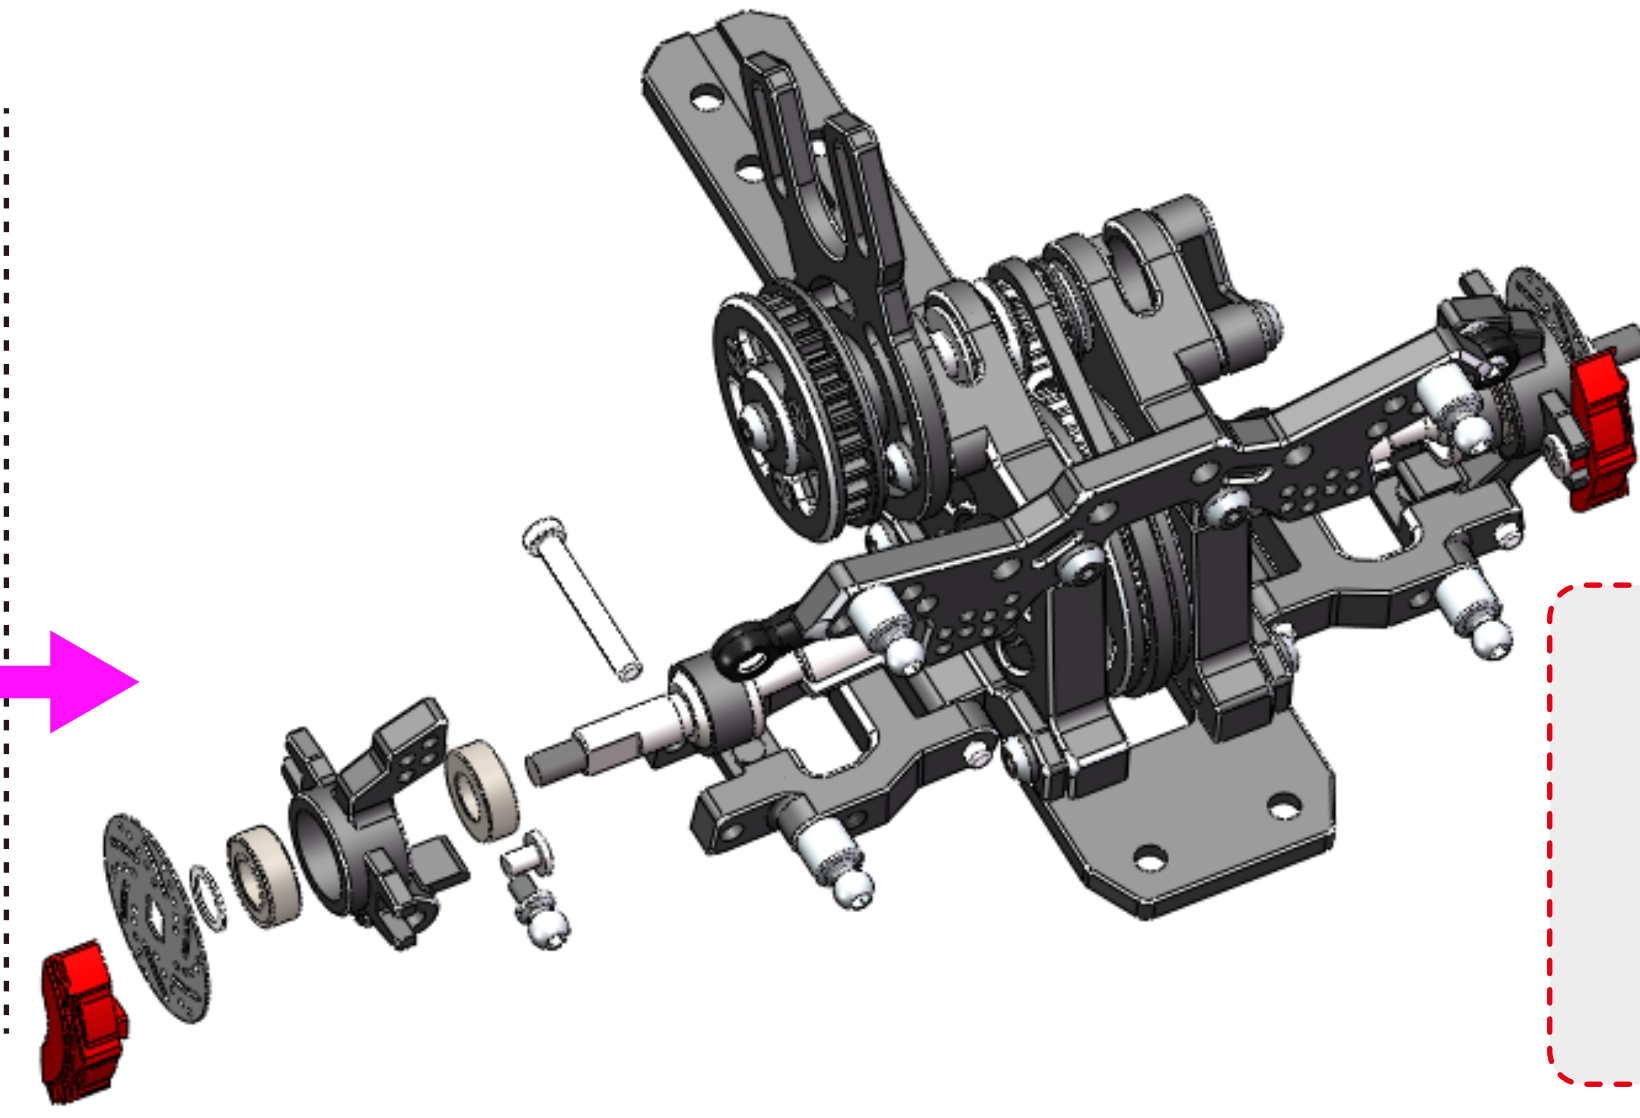


扁头螺丝M2*5

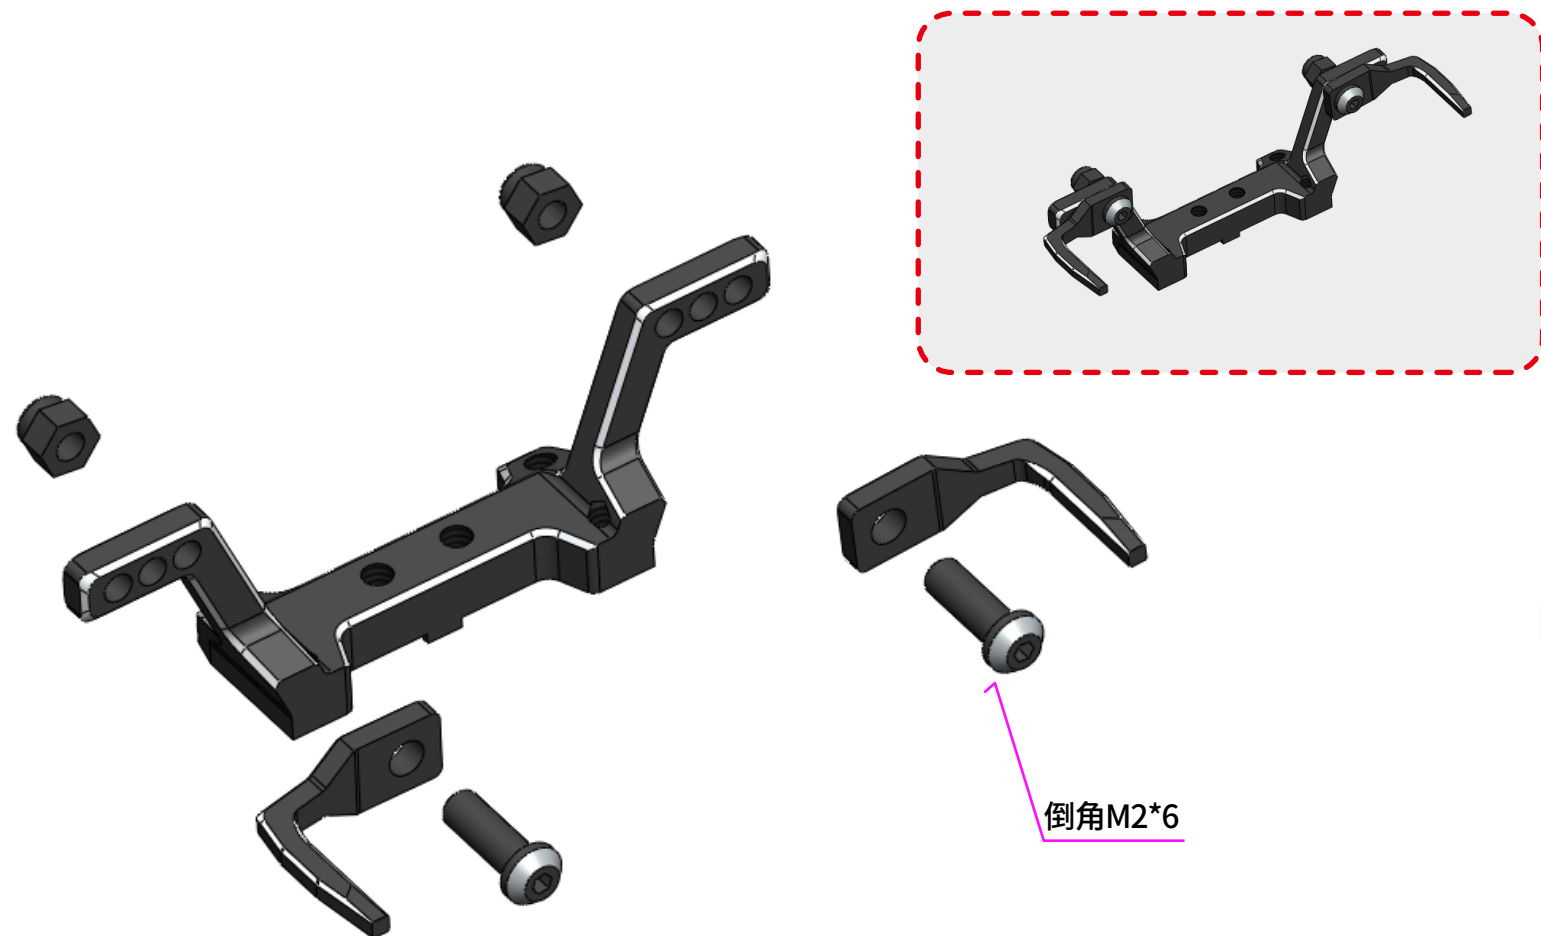



倒角M2*6

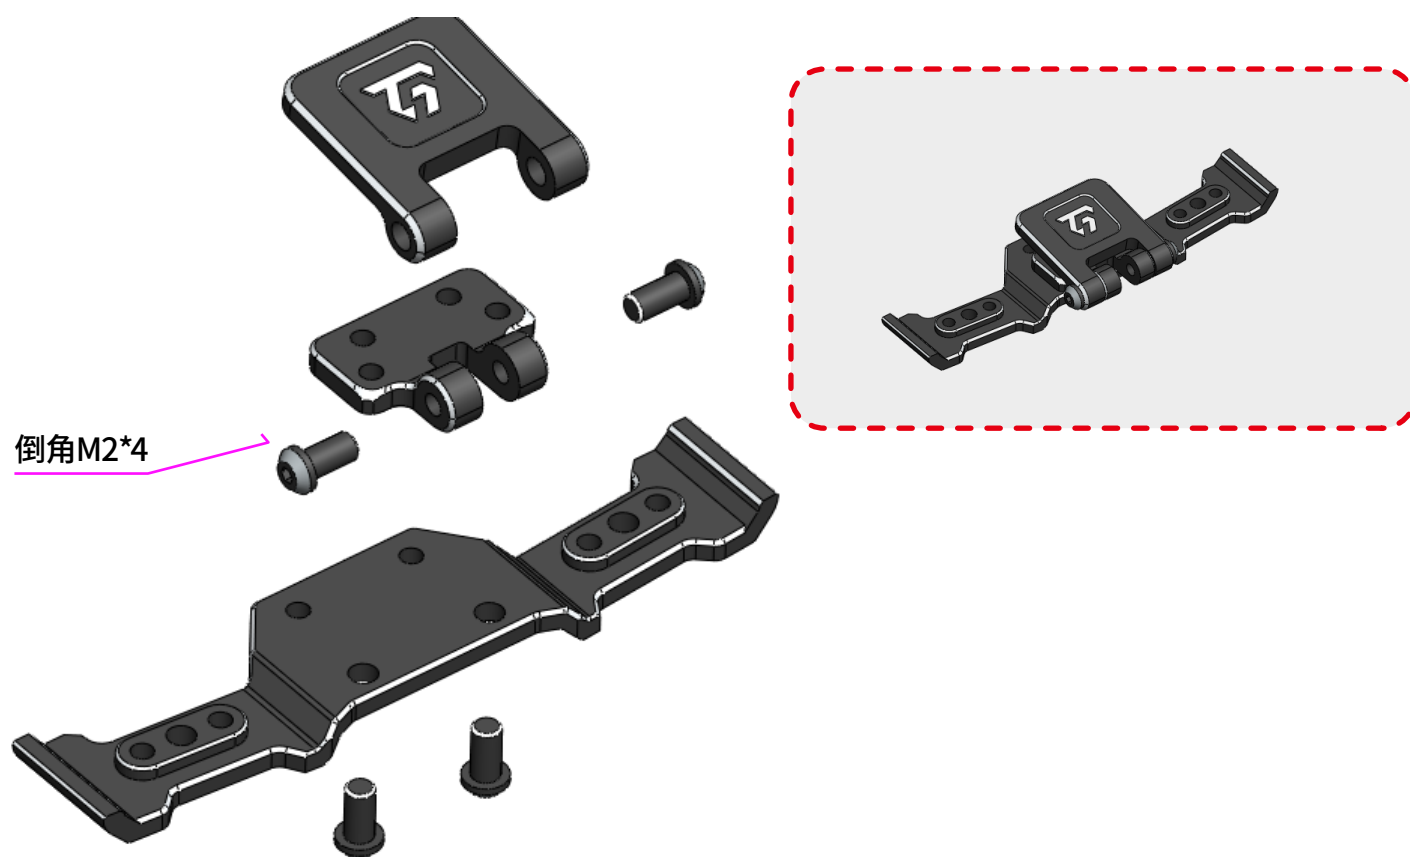

倒角M2*4

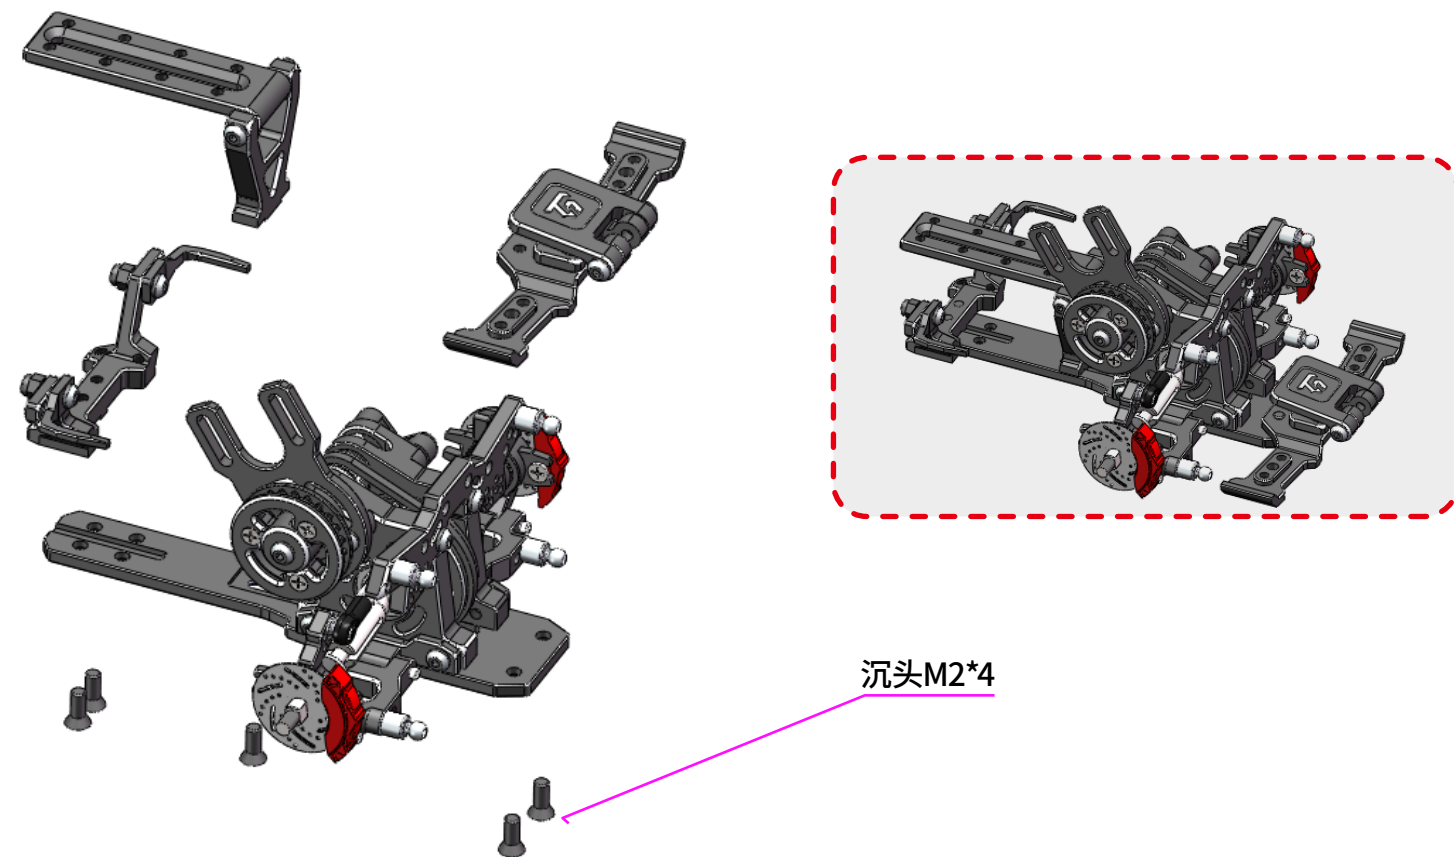







沉头M2*4

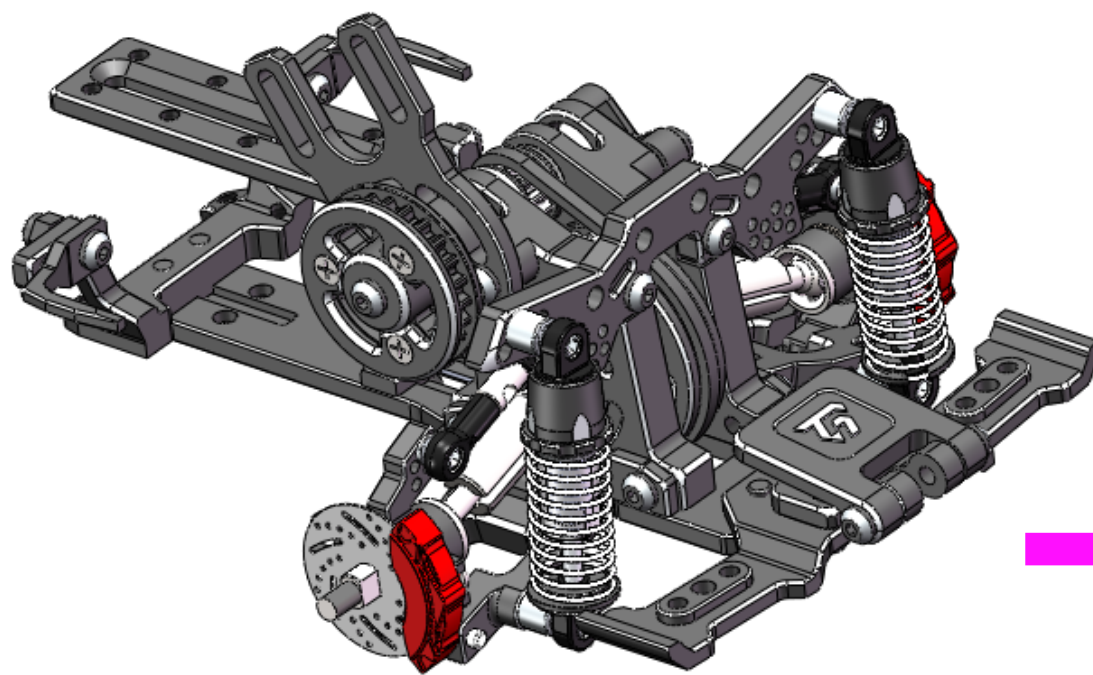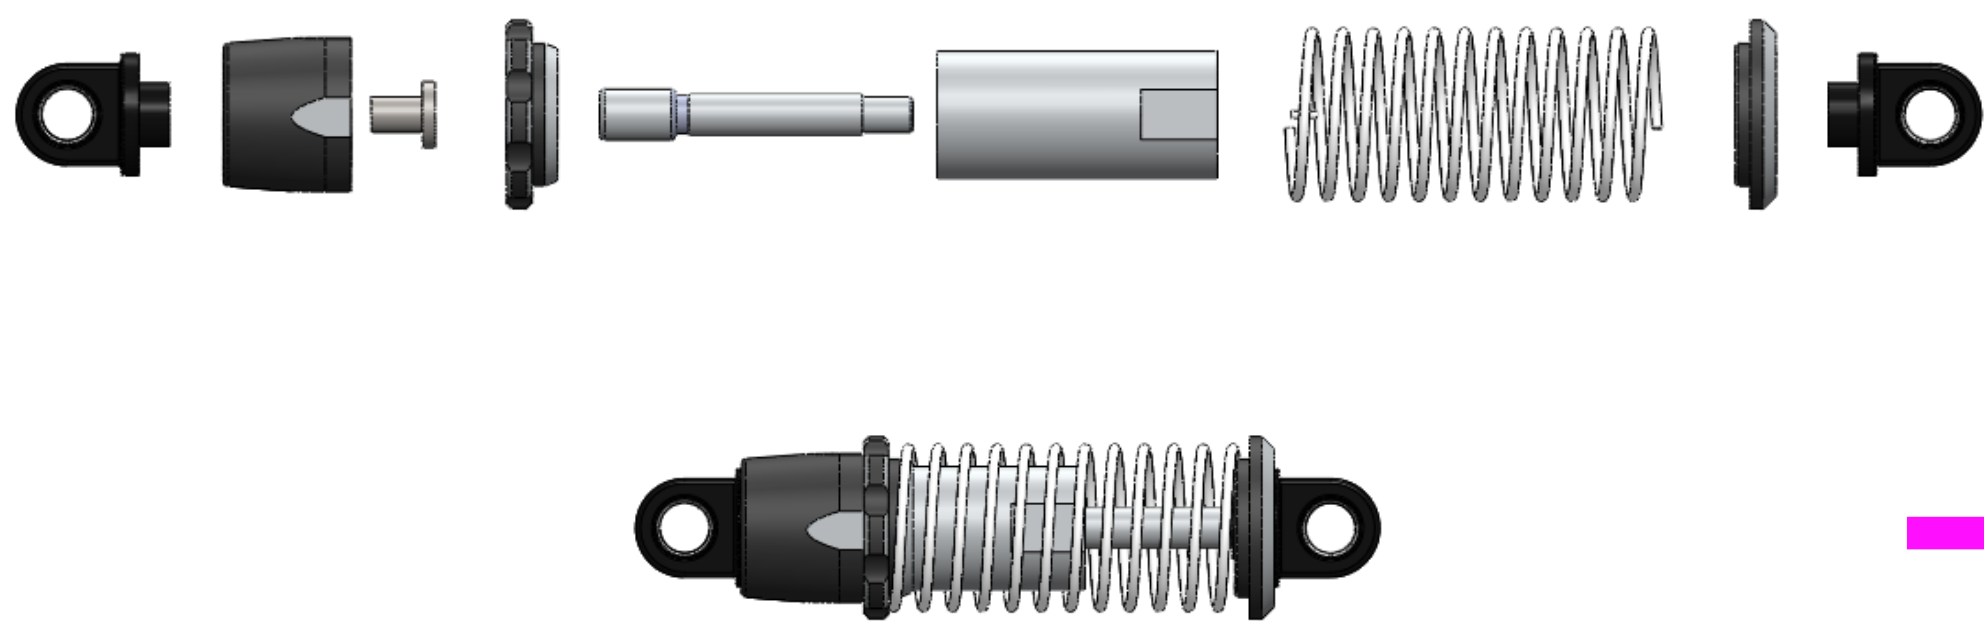


沉头M2*4

轴距94~122mm

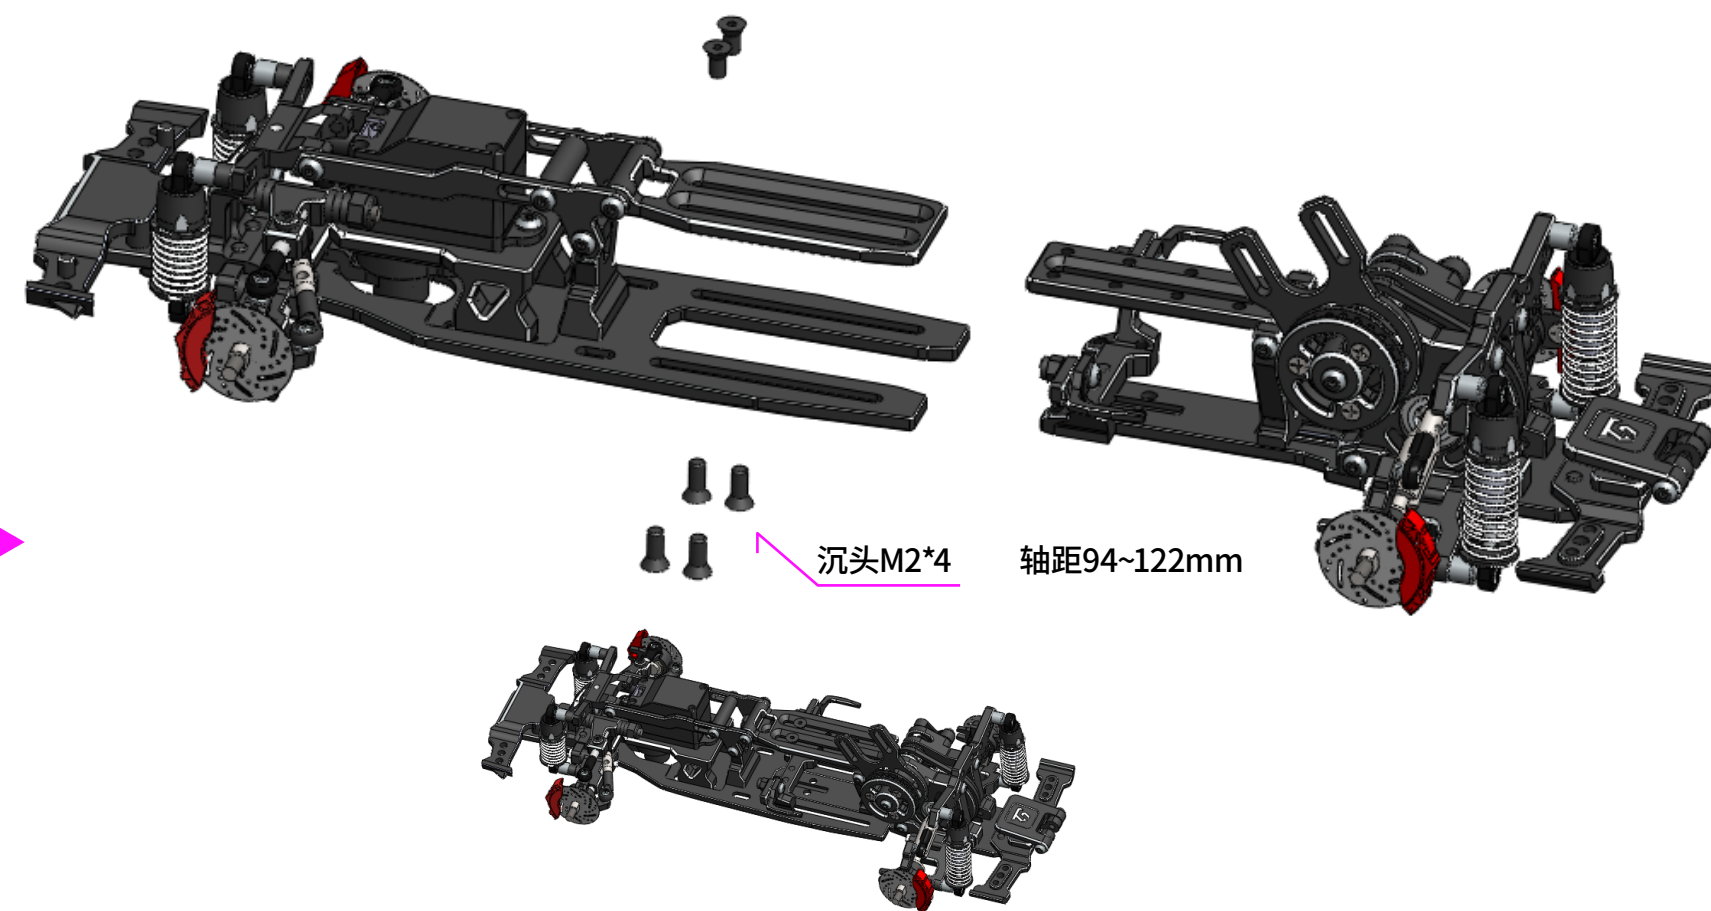

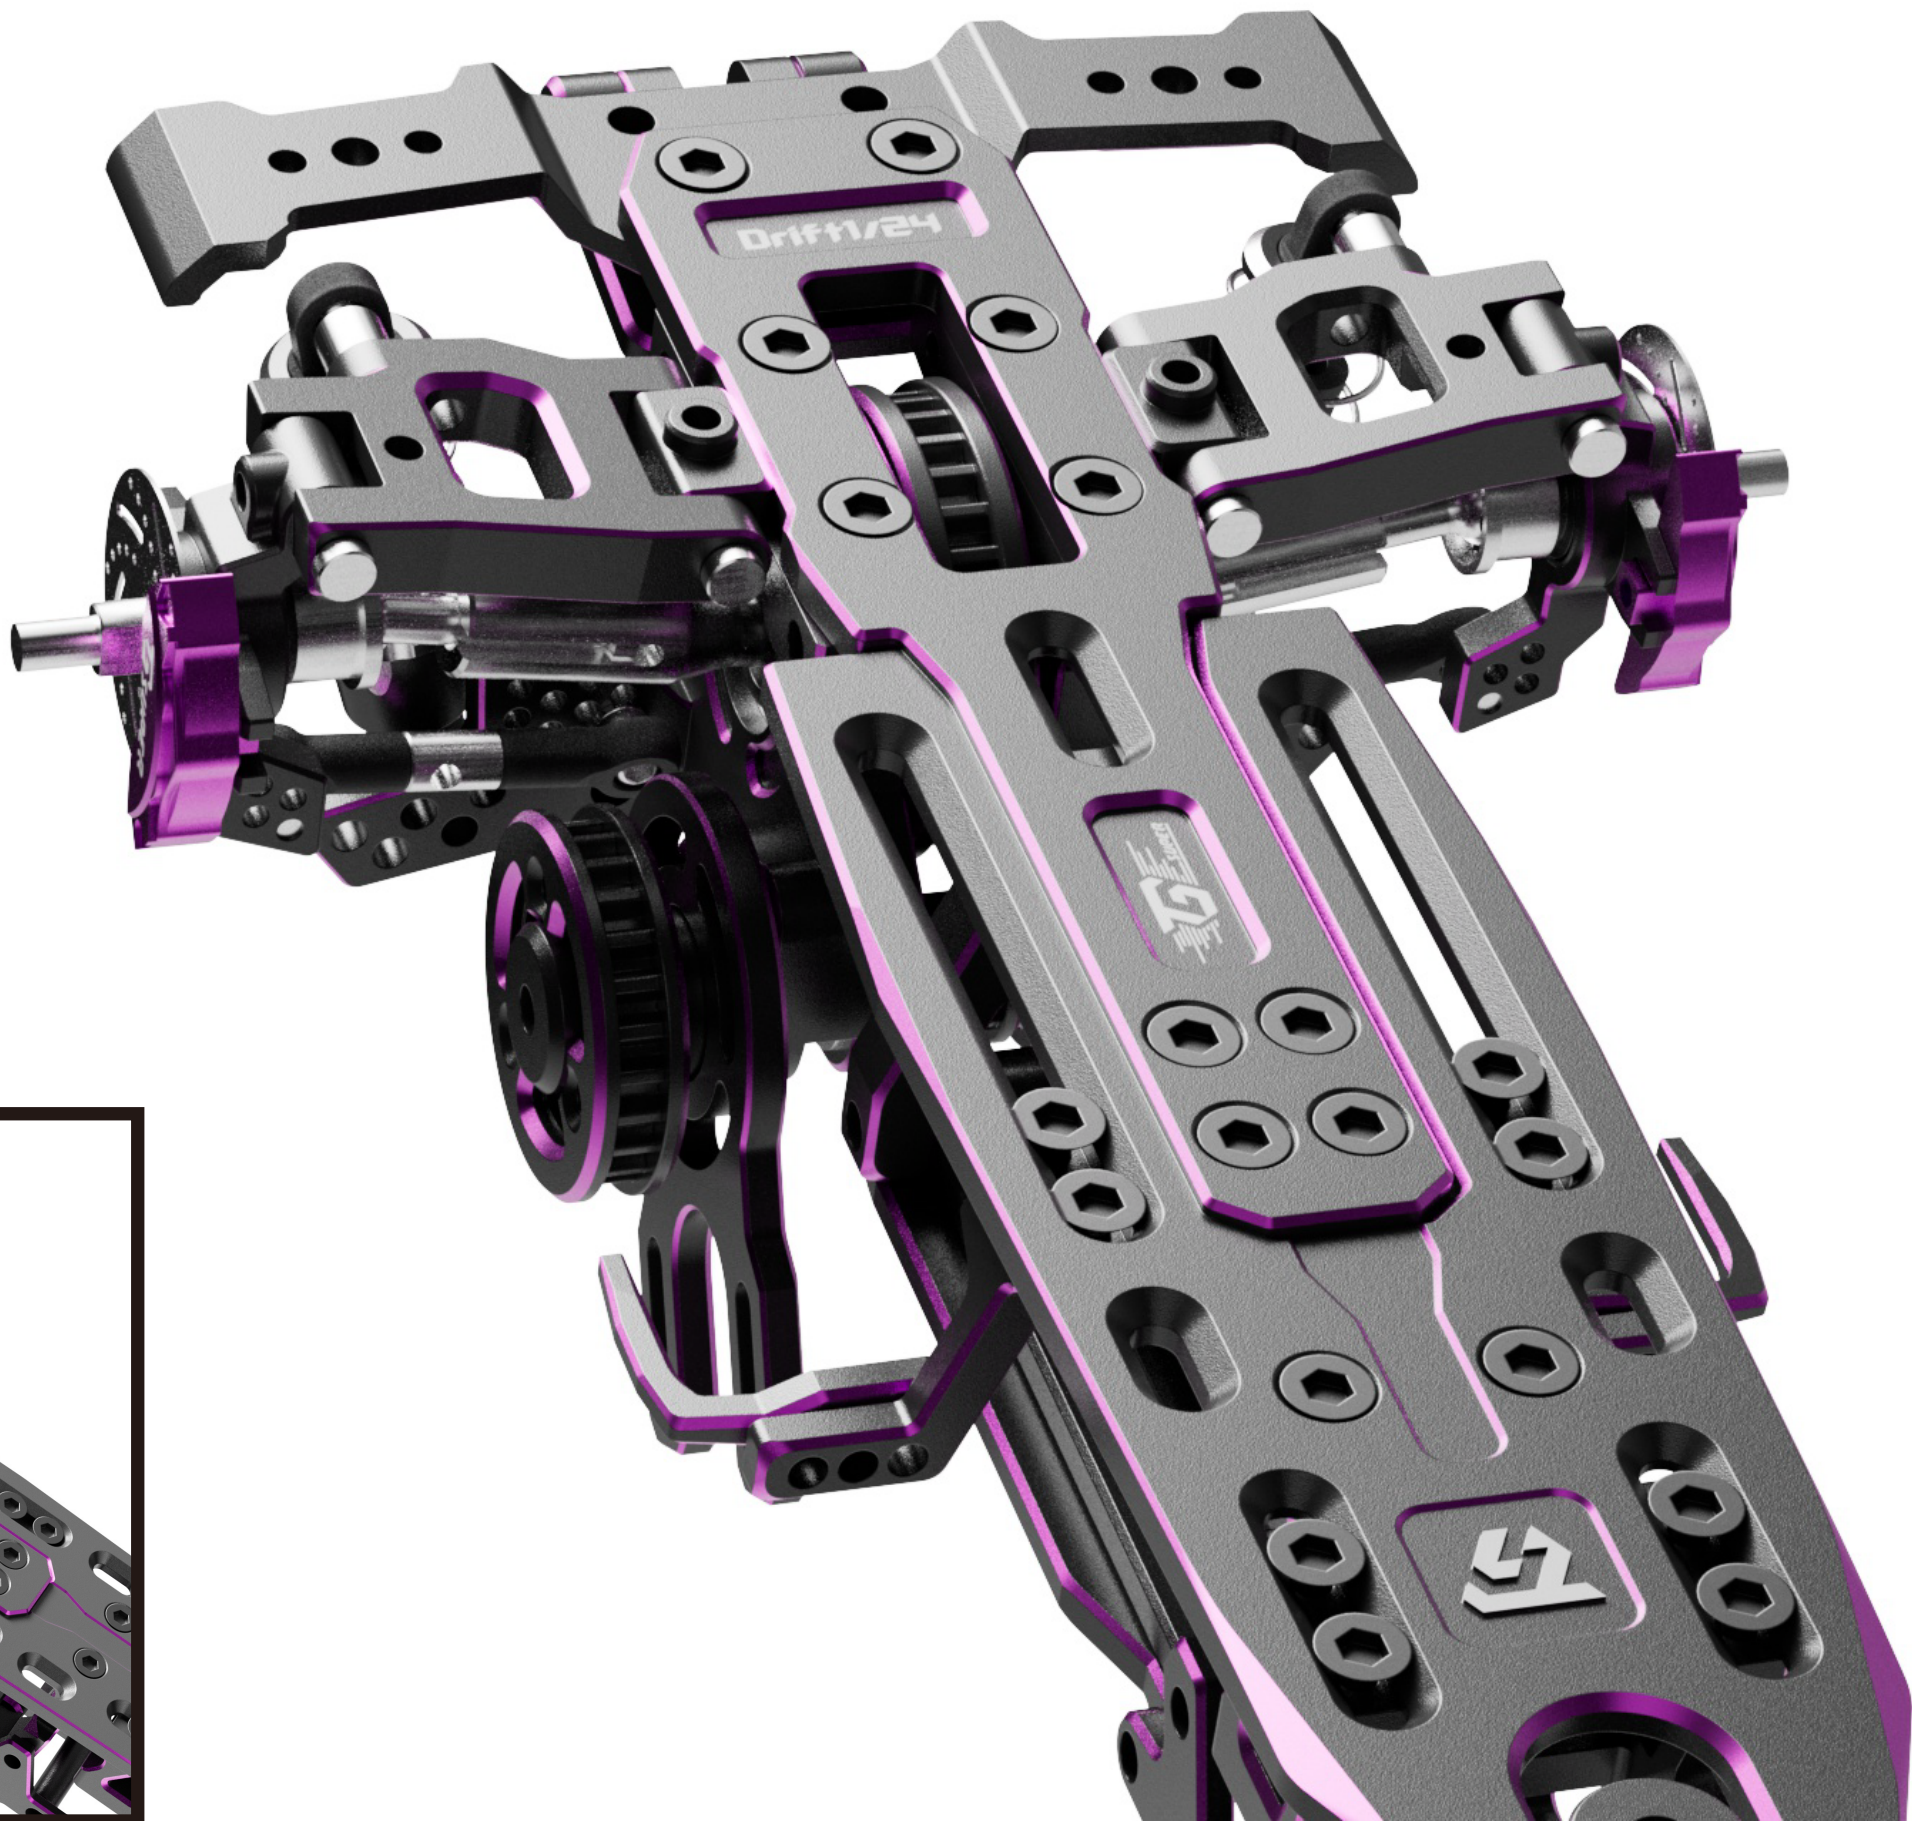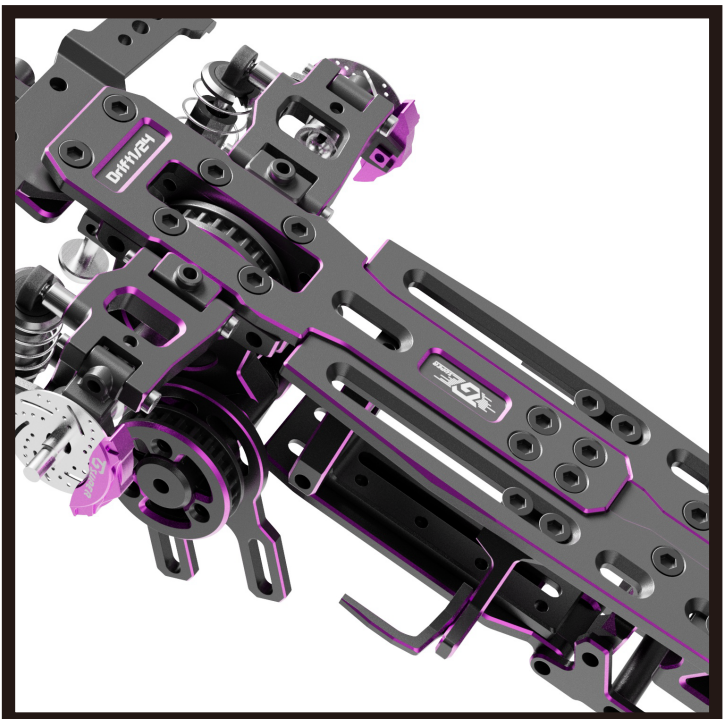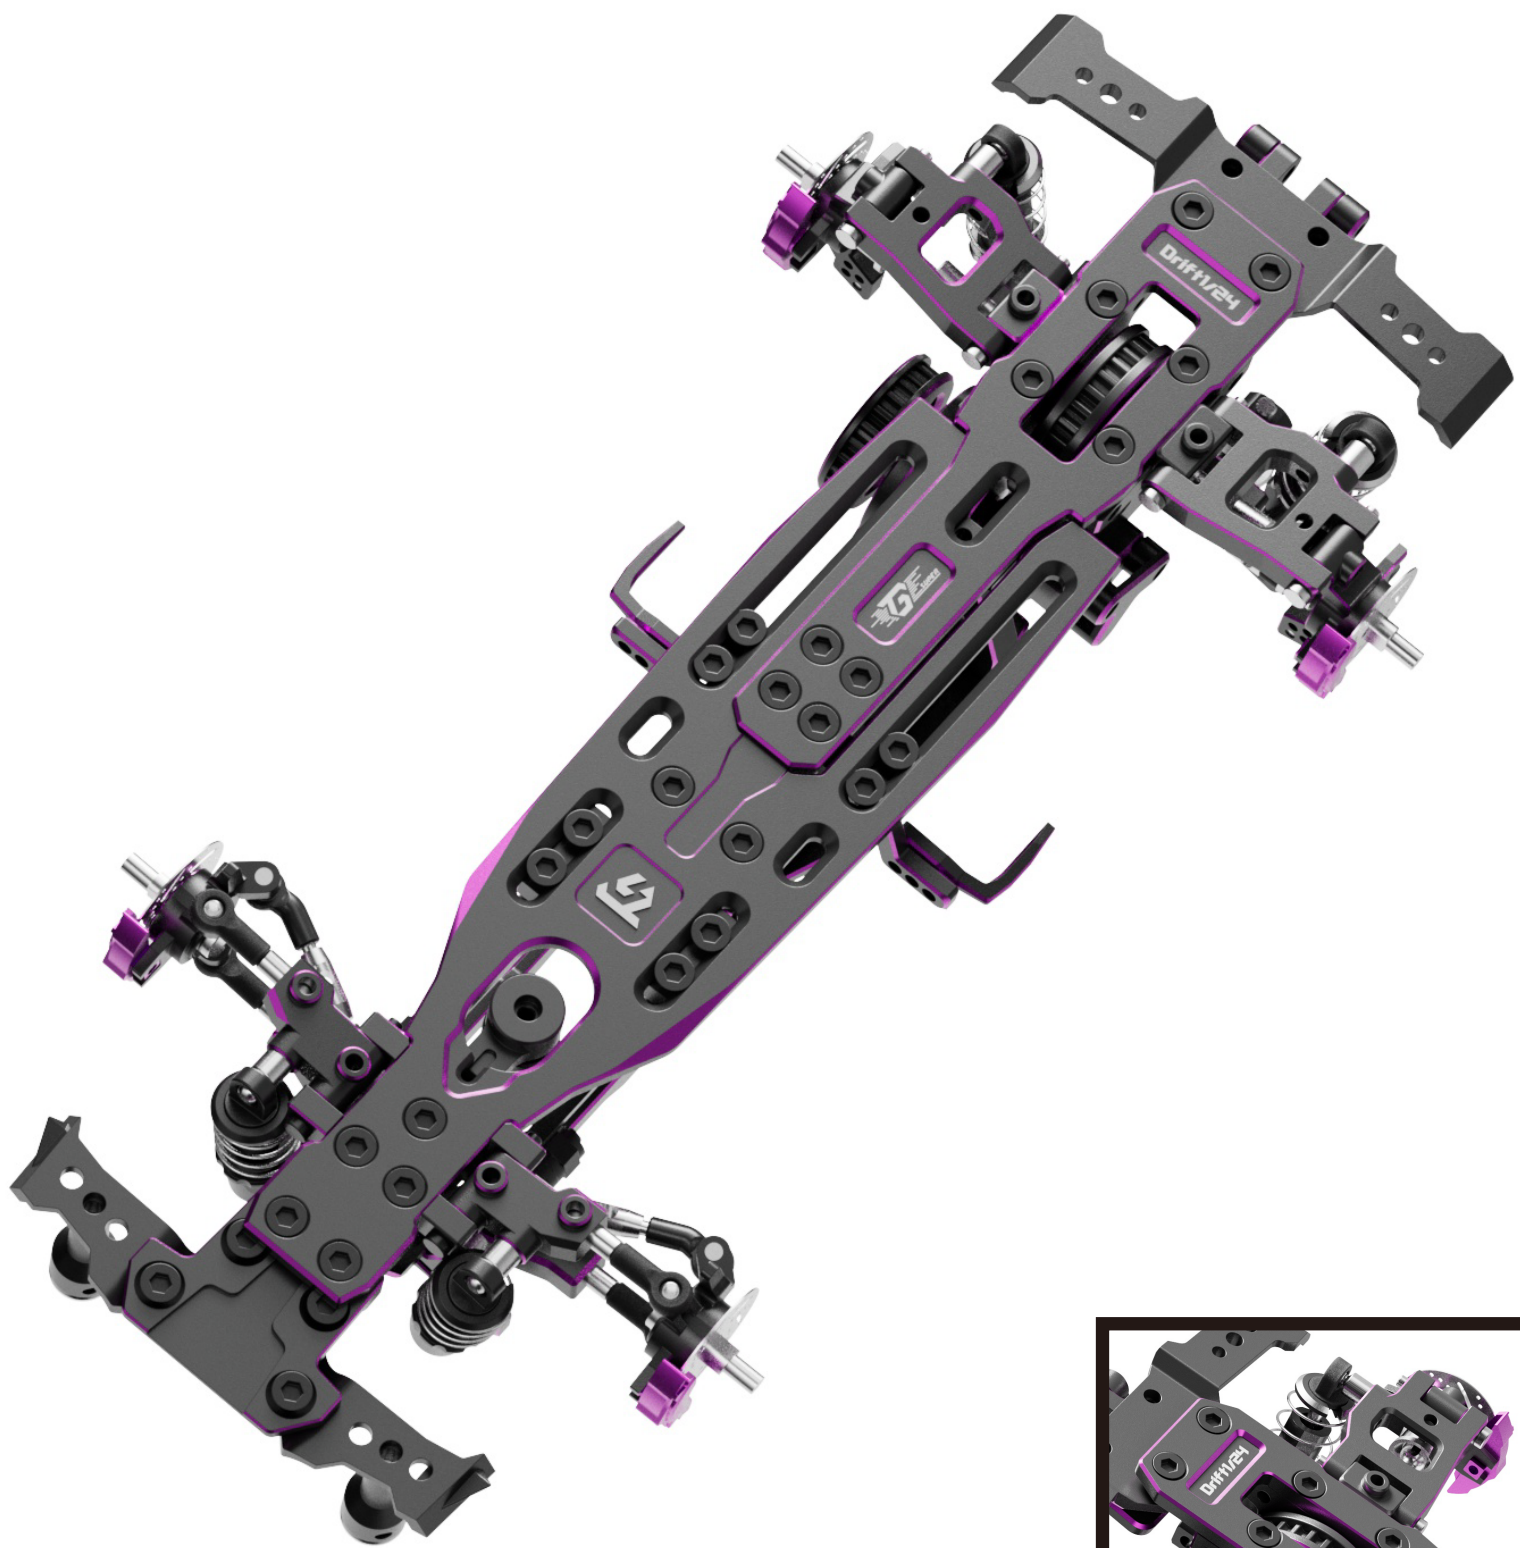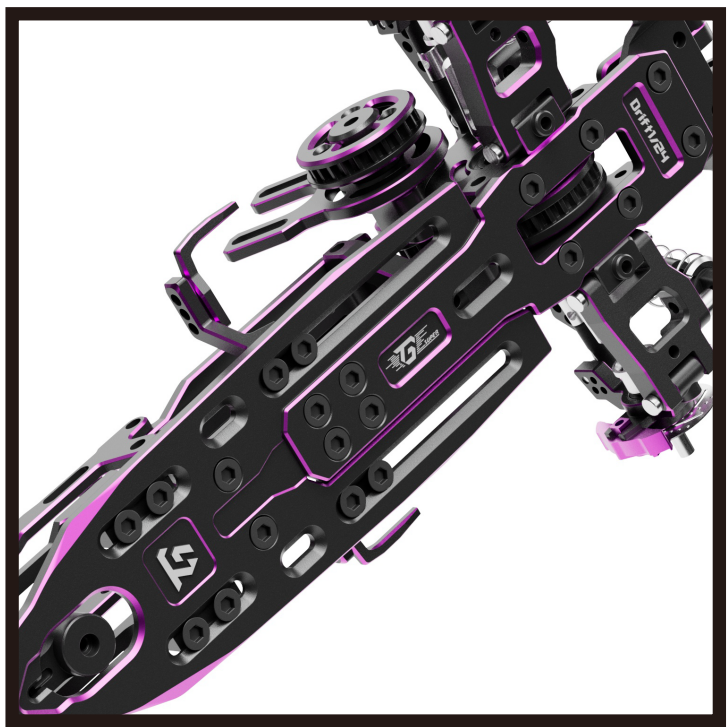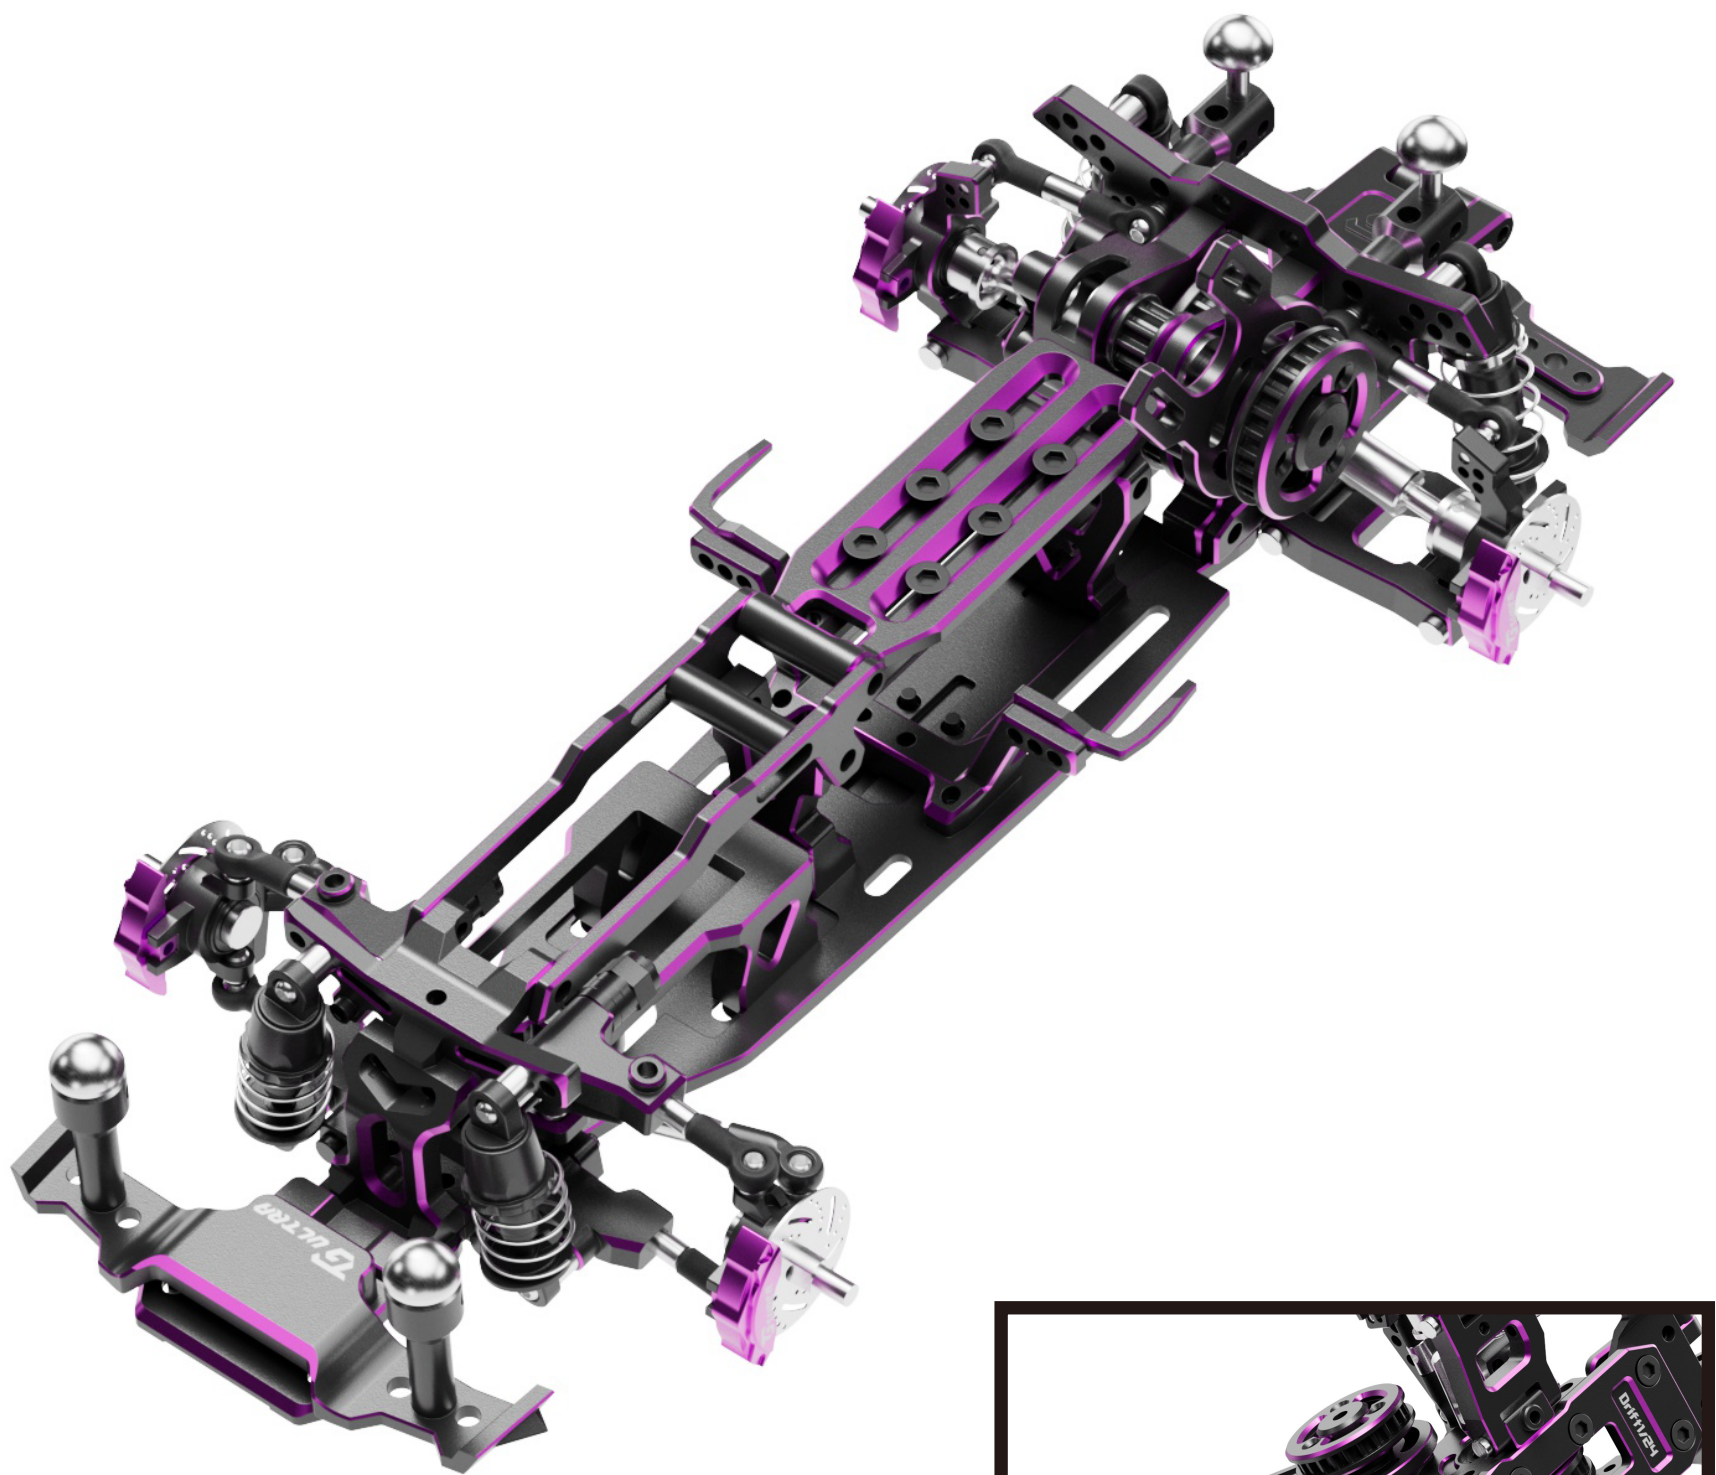

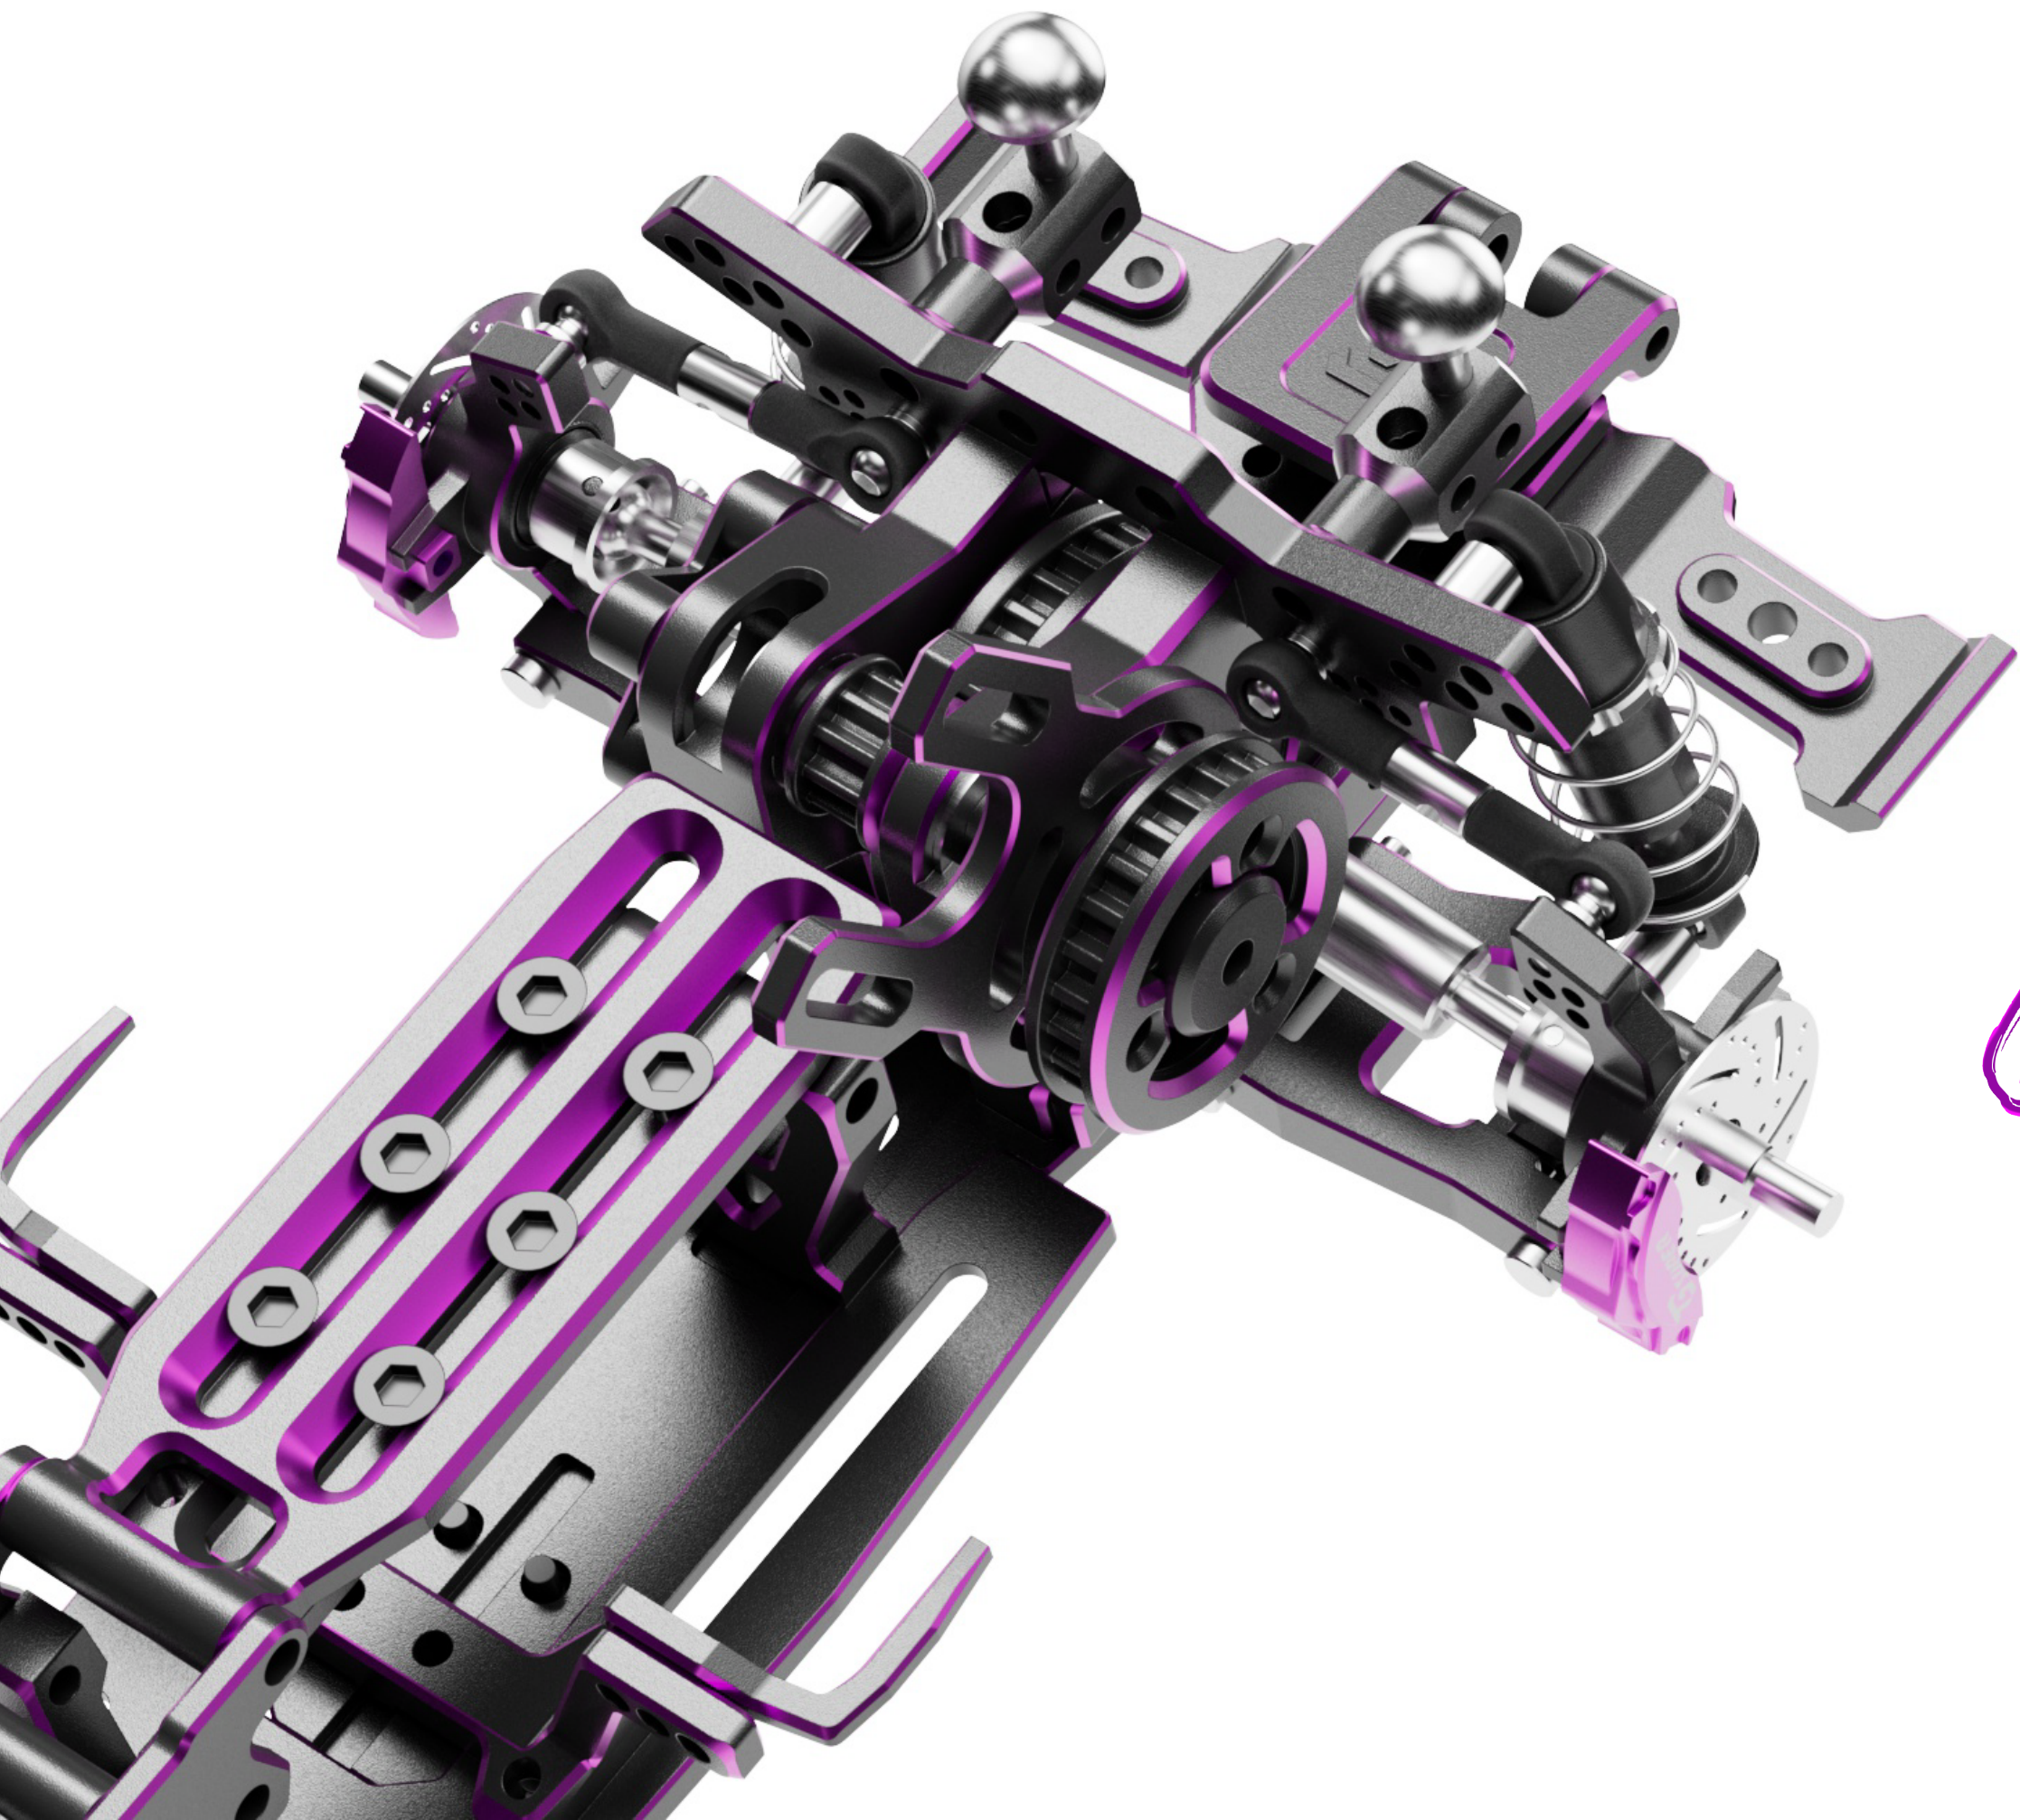

ULTRA

Created By
TTRC Team

